

90°LED灯座

90° LED HOLDER

LED灯座


























LED MOUNT

电子电脑塑胶五金零件





















PLASTIC HARDWARE& ELECTRONIC COMPONENTS





2023 EDITON

90° LED灯座 90° LED HOLDER / LED灯座 LED MOUNT





90° LED灯座






90° LED灯座




90° LED灯座 90° LED HOLDER / LED灯座 LED MOUNT






90° LED灯座

90° LED灯座 90° LED HOLDER

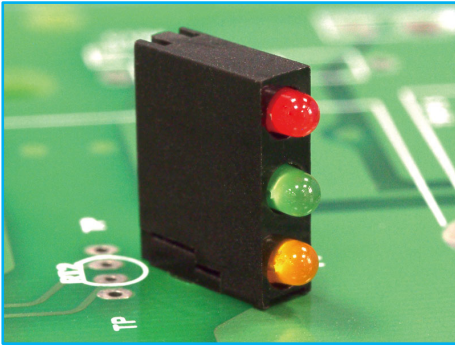


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm






MOUNTING HOLE

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0001	Ø3.3	3.0	3	1000

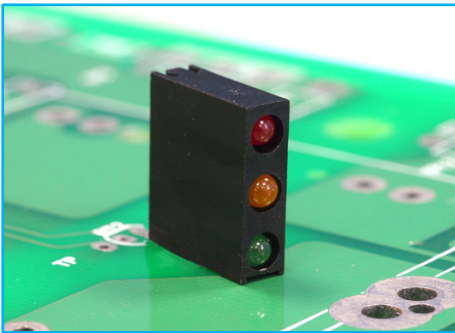

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm






MOUNTING HOLE

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0002	Ø3.3	3.0	3	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm




MOUNTING HOLE

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0115	Ø3.3	3.0	3	1000



90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

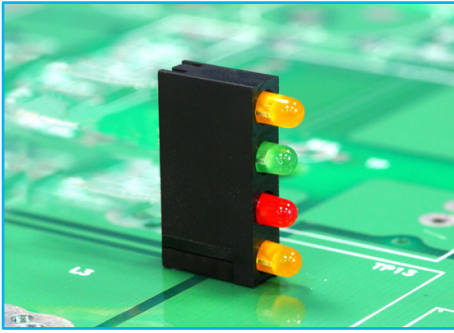


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。

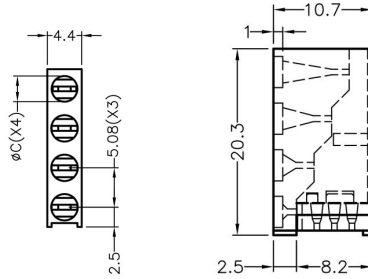



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0003	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

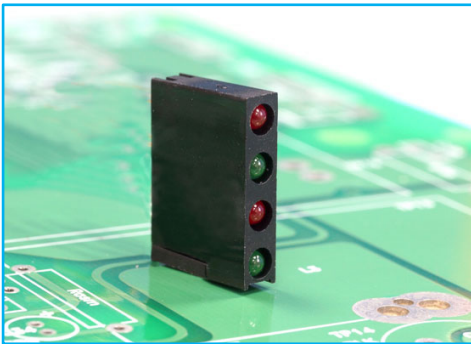


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。

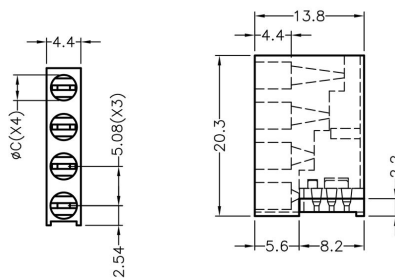



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0004	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

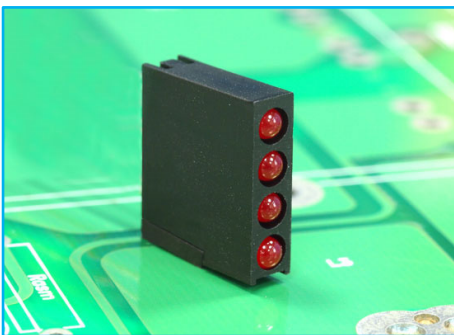

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm


用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。

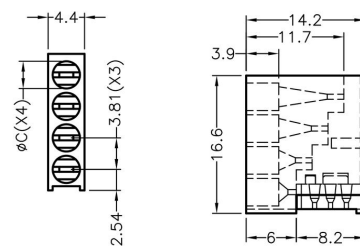


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0005	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

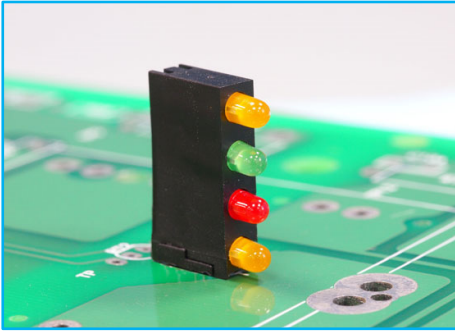


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 组合式子母套, 焊脚牢固, 不动摇。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

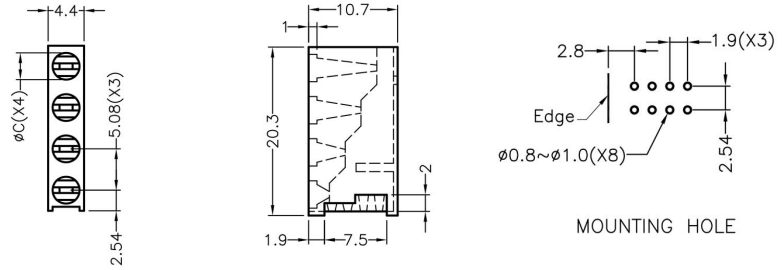


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0116	Ø3.3	3.0	4	1000

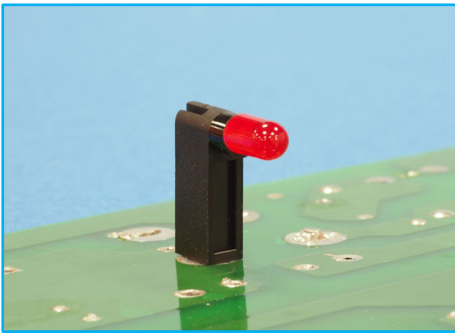


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

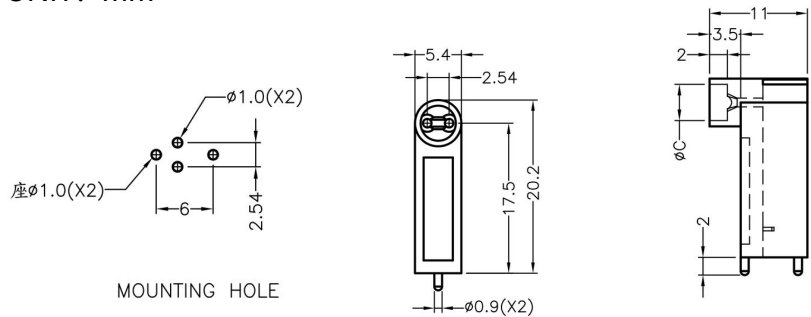


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0006	Ø4.1	3.0	1	1000

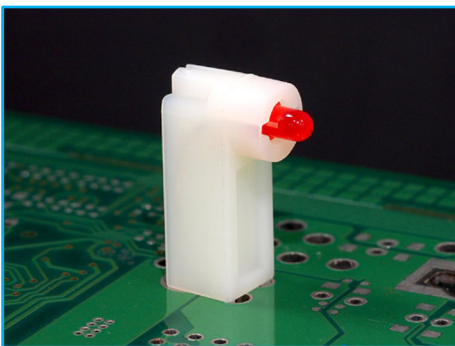


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

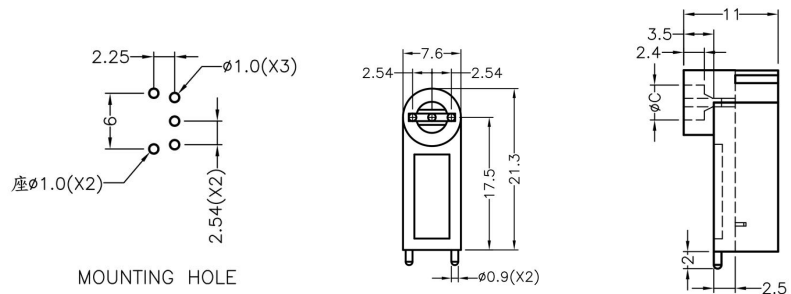


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0007	Ø4.1	3.0	1	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

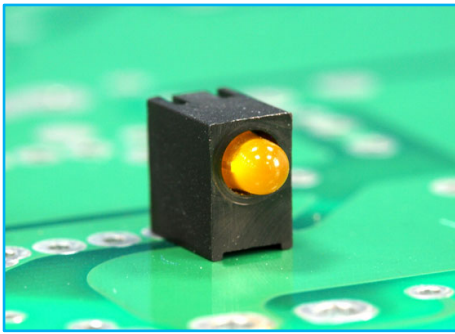


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

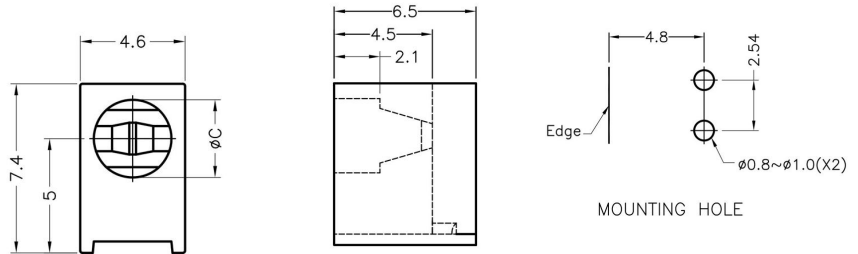


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0008	$\varnothing 3.4$	3.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

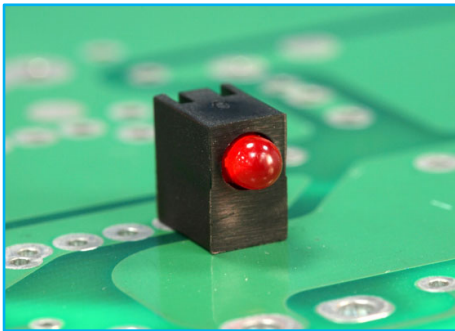


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

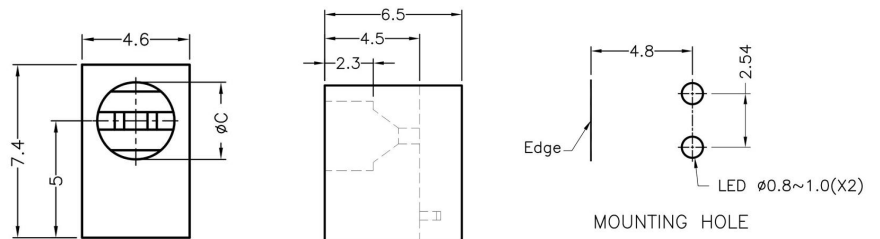


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0009	$\varnothing 3.4$	3.0	1	2000
LED-9G0010	$\varnothing 3.3$	3.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

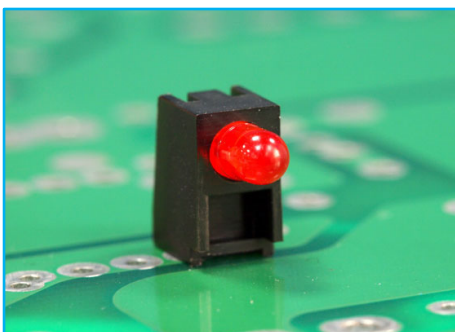


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

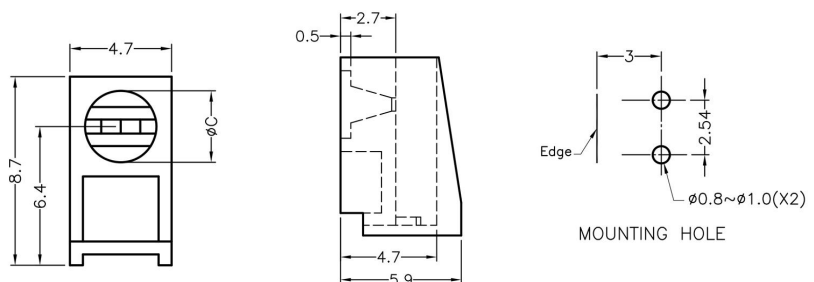

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0019	$\varnothing 3.3$	3.0	1	2000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

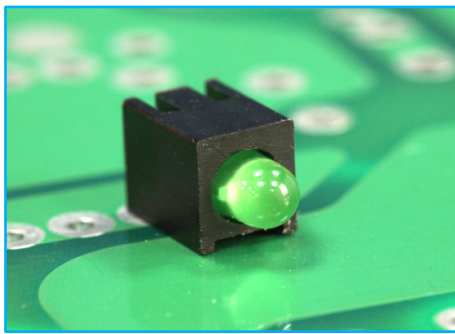


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

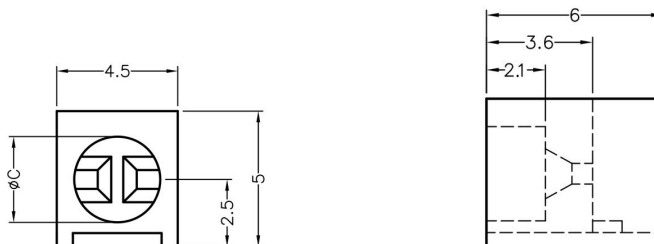



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0020	Ø3.2	3.0	1	2000

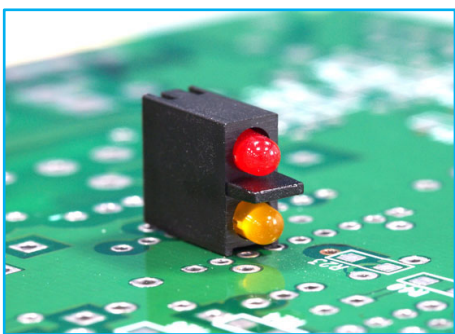

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

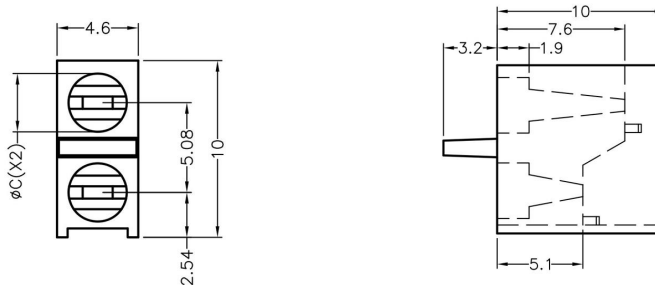



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0011	Ø3.3	3.0	2	2000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

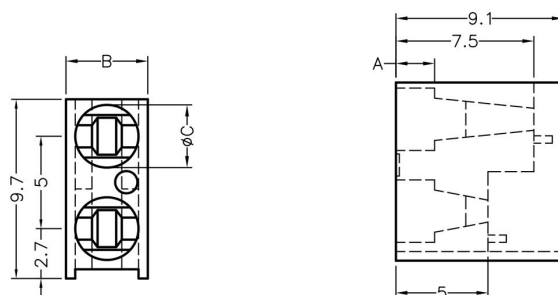

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数


PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0012	2.1	4.4	Ø3.4	3.0	2	1000
LED-9G0013	1.5	4.3	Ø3.4	3.0	2	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

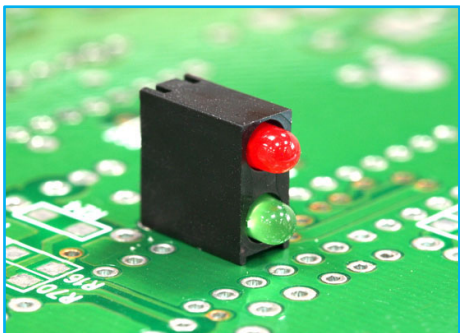


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

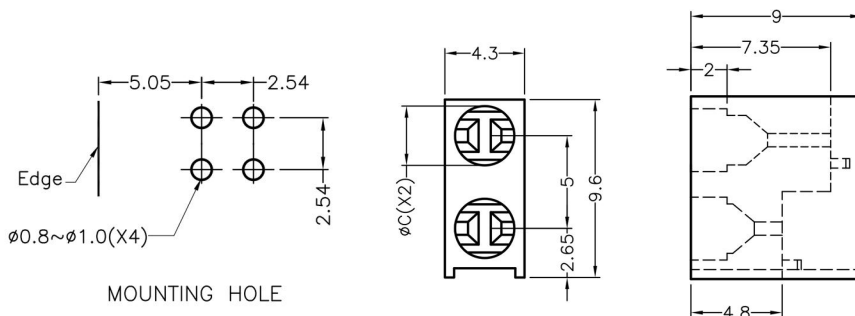


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0014	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

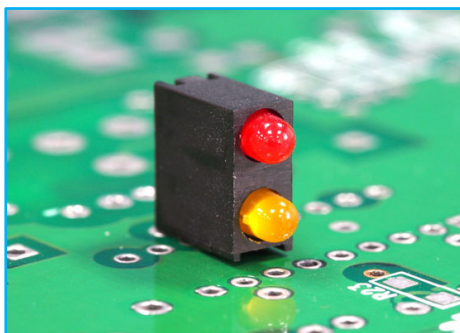


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

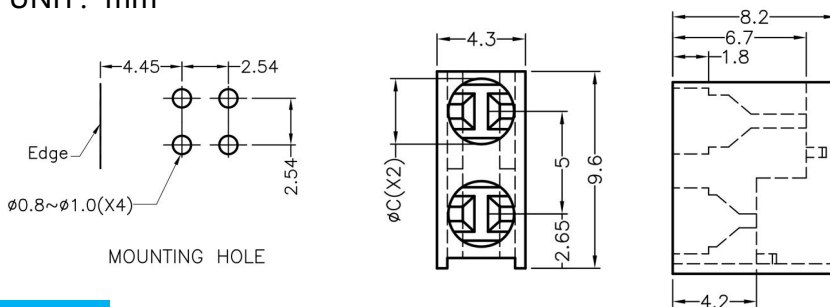


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0015	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000
LED-9G0016	$\varnothing 3.2$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

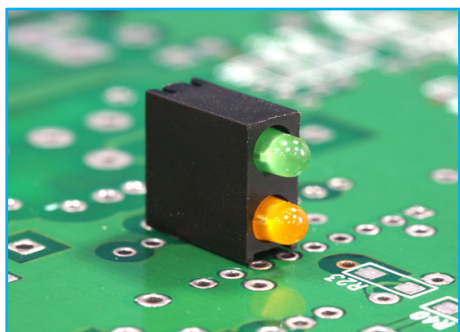

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm


用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

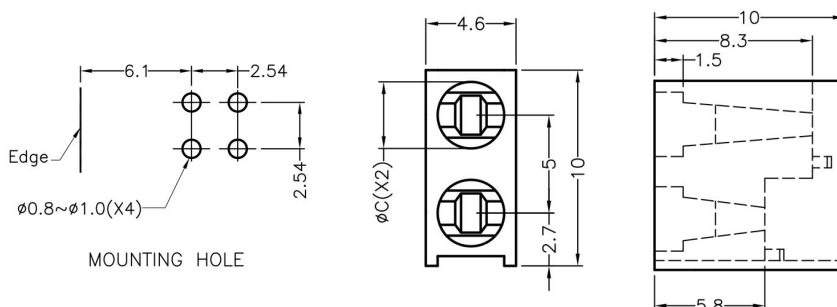



PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0017	$\varnothing 3.4$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

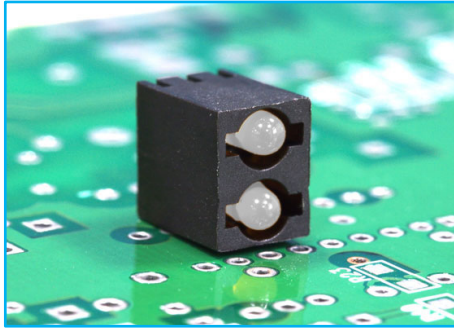

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 使 $\varnothing 3$ 的mm灯脚3PIN的LED灯成 90° 焊在PCB电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

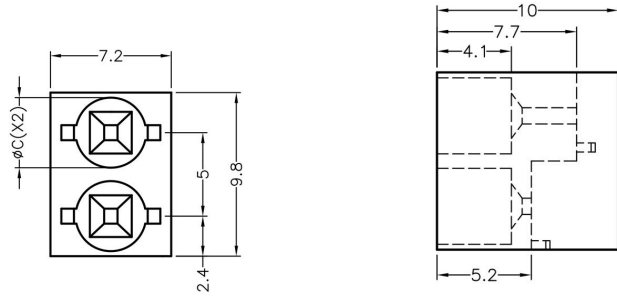



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0018	Ø4.1	3.0	2	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 将 $\varnothing 3$ mm的LED灯成90°角焊在PCB电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

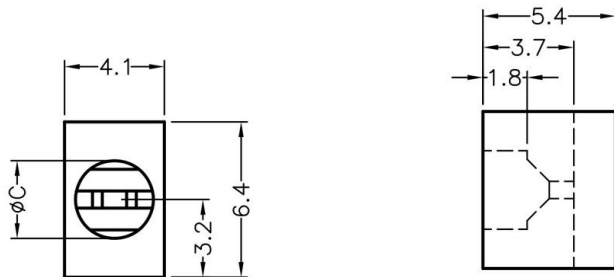
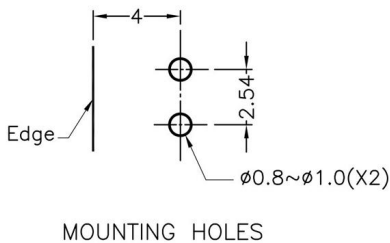


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0021	Ø3.2	3.0	1	2000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 将 $\varnothing 3$ mm的LED灯成90°角焊在PCB电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

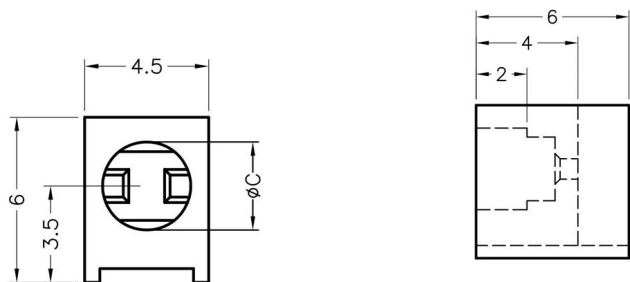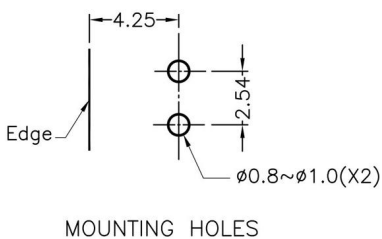


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0022	Ø3.2	3.0	1	2000


90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

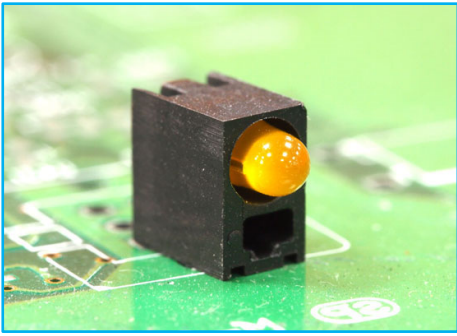


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在PCB电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

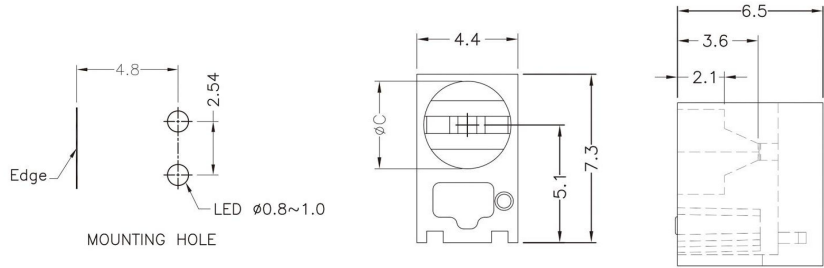


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0123	$\varnothing 3.8$	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

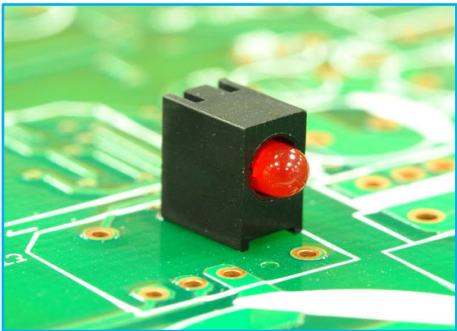


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在PCB电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

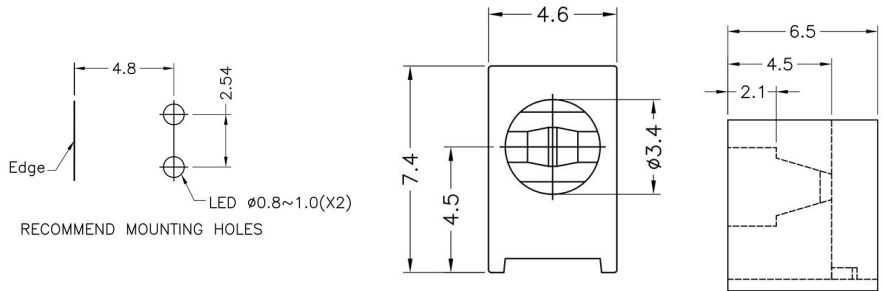


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0133	$\varnothing 3.4$	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

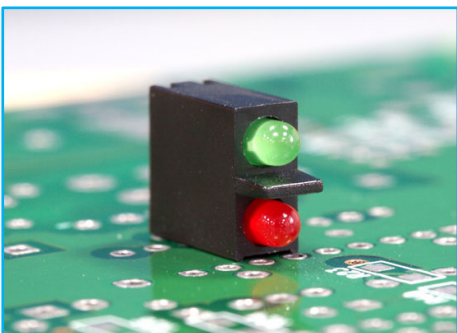

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm


用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在PCB线路上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

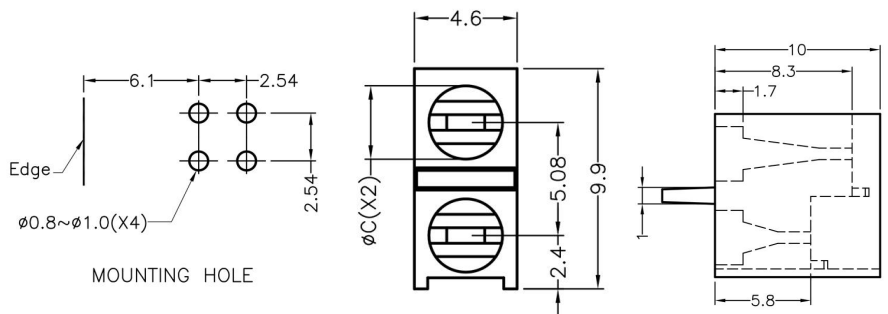

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0023	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

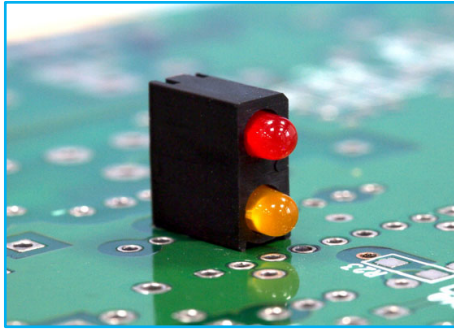


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成 90° 焊在 PCB电路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE

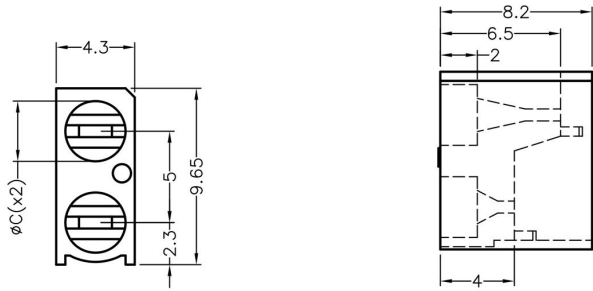


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0024	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

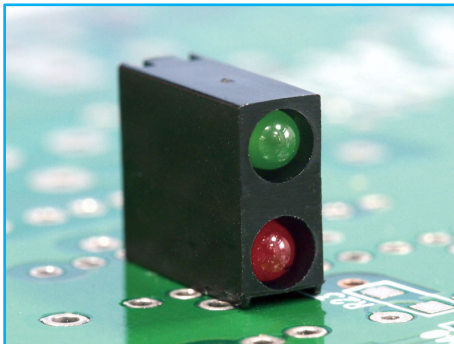


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE

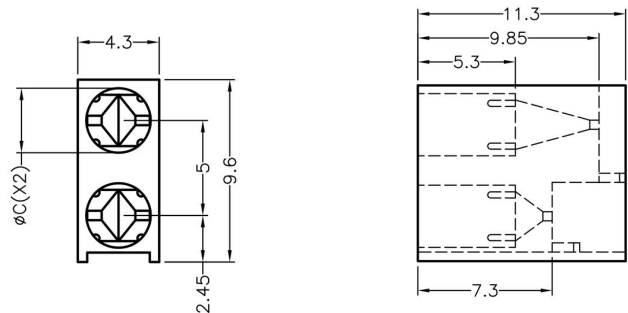


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0025	$\varnothing 3.4$	3.0	2	1000

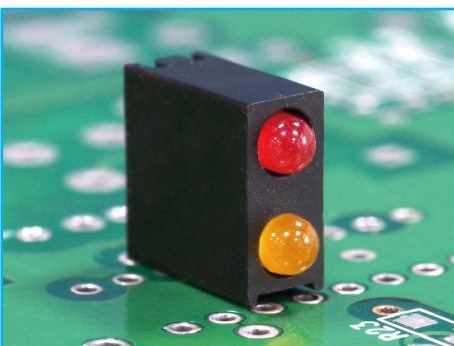


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE

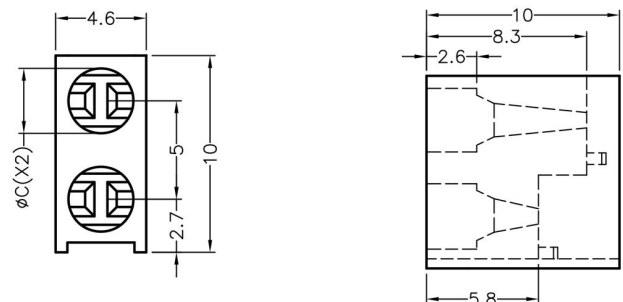


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0026	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

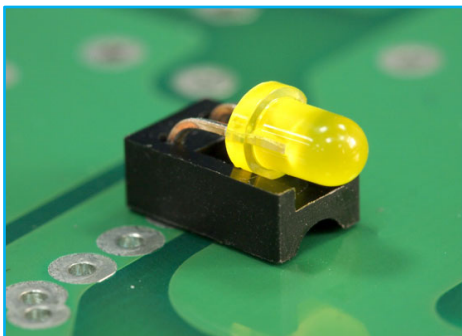


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

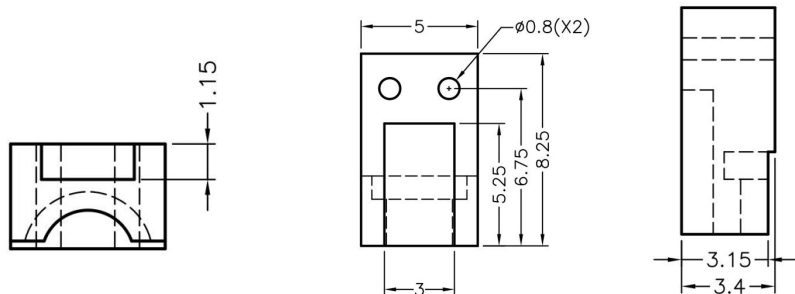


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0027	3.0	1	1000	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

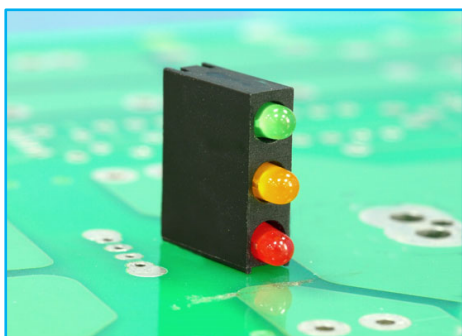

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

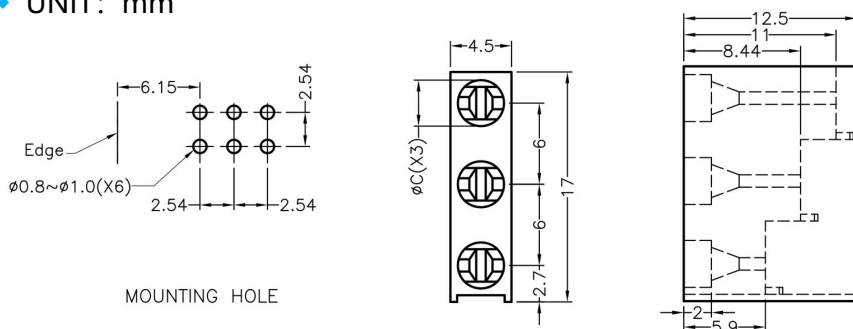


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0028	Ø3.3	3.0	3	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯成90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

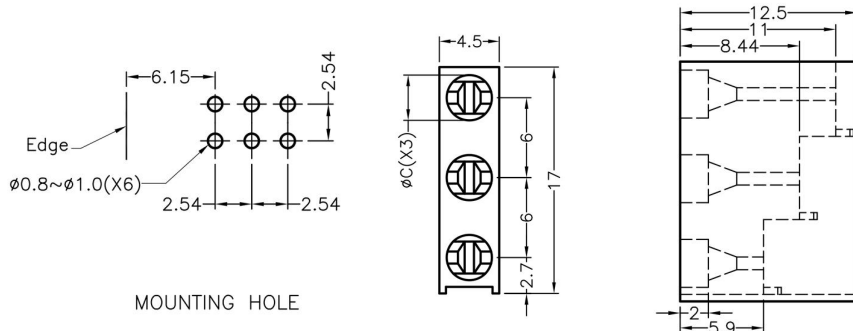

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0029	Ø3.4	3.0	3	1000


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER


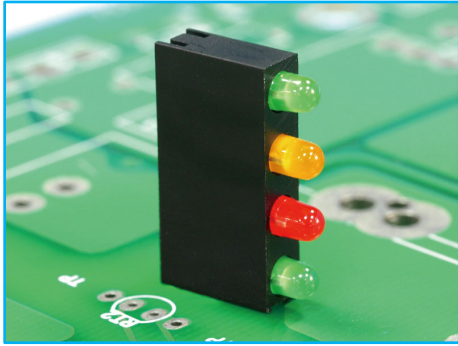


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成 90° 焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE




L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0030	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000


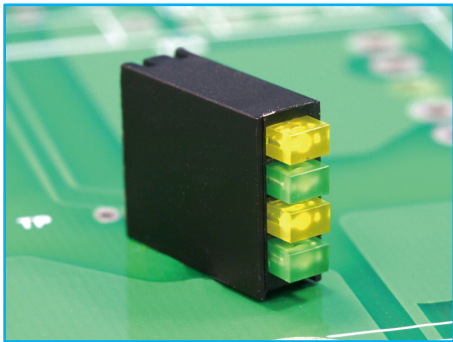


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使方型LED灯成90°角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE




P : 装配灯数

PART NO	P	PACKAGE
LED-9G0031	4	1000


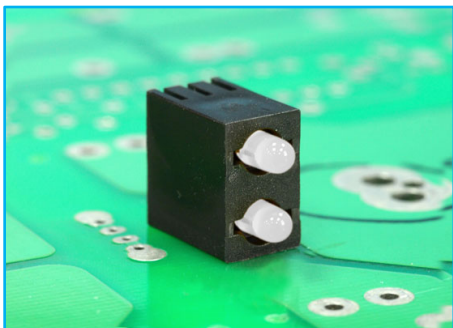


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯成90°角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。



MOUNTING HOLE




L : LED建议装配规格
P : 装配灯数


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0032	$\varnothing 4.0$	4.0	2	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

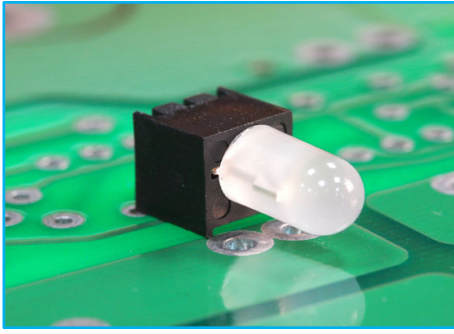


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯成90°角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

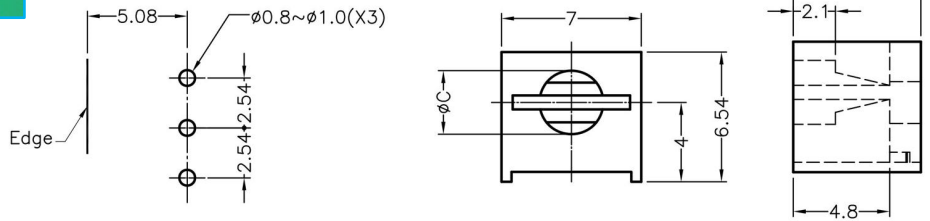


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0033	$\varnothing 3.2$	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

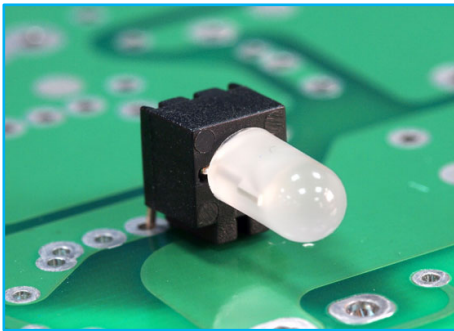


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯成90°角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

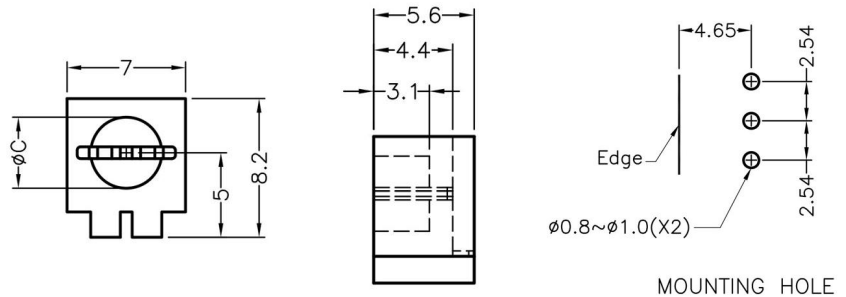


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0117	$\varnothing 3.3$	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

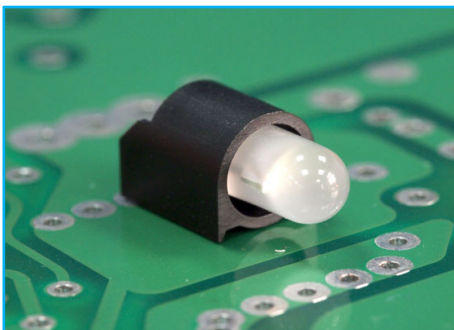


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯成90°角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

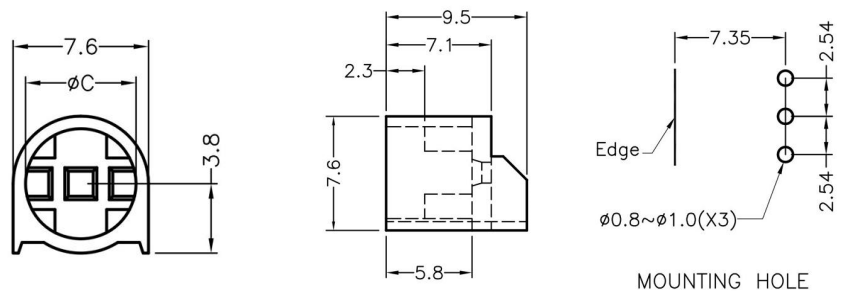

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0034	$\varnothing 6.1$	5.0	1	1000


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER


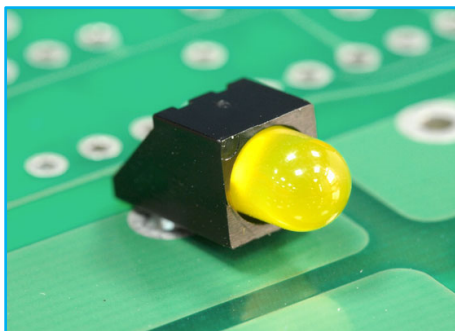


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成 90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

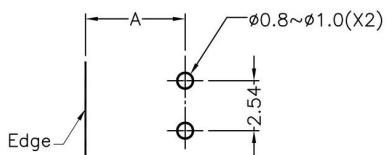

MOUNTING HOLE




PART NO	A	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0035	4.95	$\varnothing 5.2$	5.0	1	2000
LED-9G0036	5.0	$\varnothing 4.9$	5.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数





- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯成 90°角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0037	$\varnothing 6.1$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数


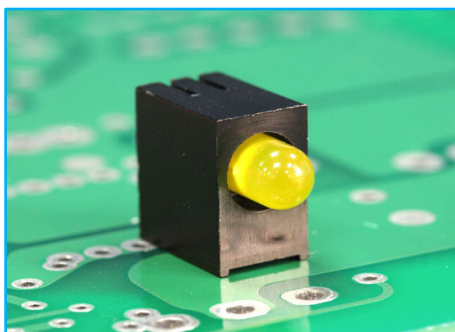


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成90°角焊在 PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

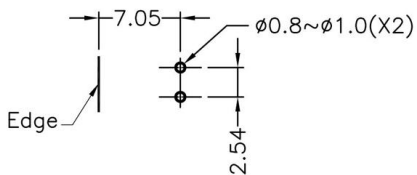

MOUNTING HOLE




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0038	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

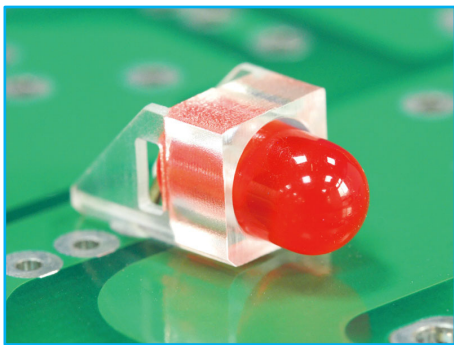

- ◆ MATERIAL : PC(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2
- ◆ COLOR : TRANSPARENT
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 有帽沿的LED灯成90°角焊于电路板上, 保持LED灯高度一致, 不断脚。

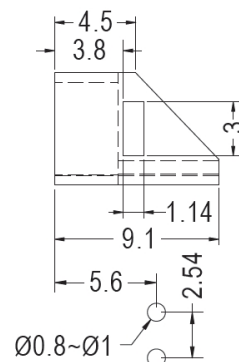

MOUNTING HOLE




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0039	$\varnothing 5.1$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使方形LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 保持LED灯高度一致, 不断脚。



MOUNTING HOLE




PART NO	P	PACKAGE
LED-9G0040	2	1000

P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。




MOUNTING HOLE




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0041	$\varnothing 5.1$	5.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

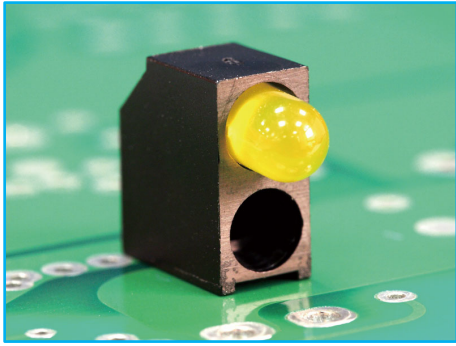


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成 90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。






L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0042	$\varnothing 5.3$	5.0	1	1000

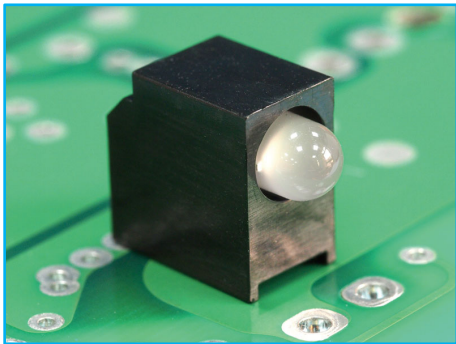


- ◆ MATERIAL : PC(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。






L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0043	$\varnothing 6.1$	5.0	1	500

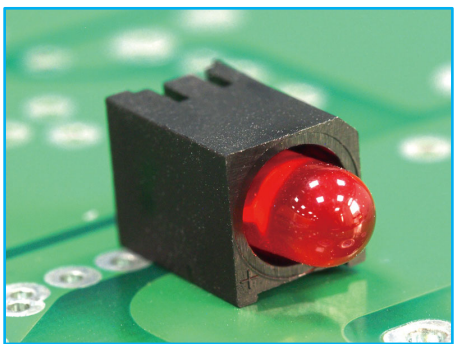

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

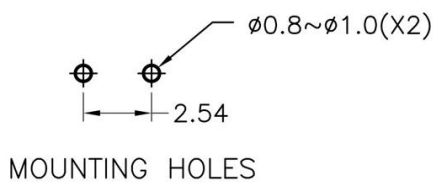


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0044	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

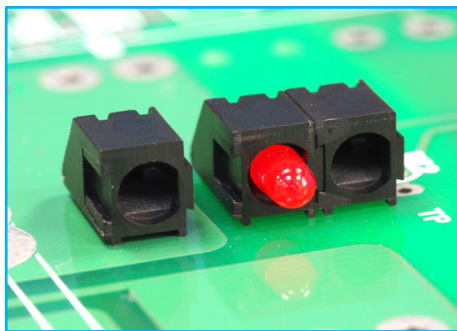


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2/94V-0 焊在PCB线路板上, 可保持LED
- ◆ COLOR : BLACK 灯柱高度一致, 不断脚, 可组
- ◆ UNIT: mm 合使用。

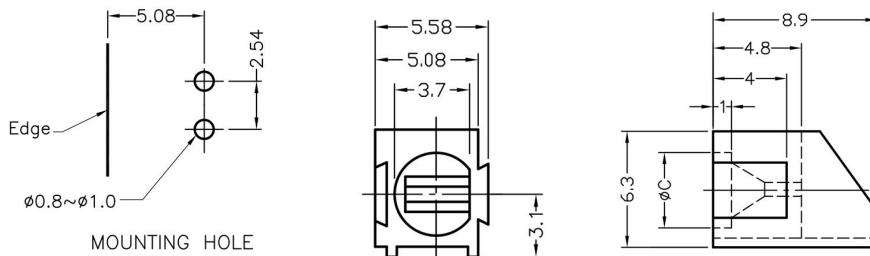


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0045	$\varnothing 4.1$	3.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

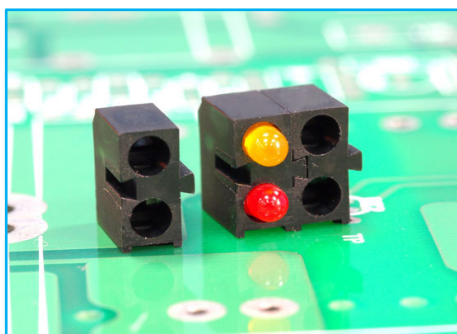


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2/94V-0 焊在PCB线路板上, 可保持LED
- ◆ COLOR : BLACK 灯柱高度一致, 不断脚, 可组
- ◆ UNIT: mm 合使用。

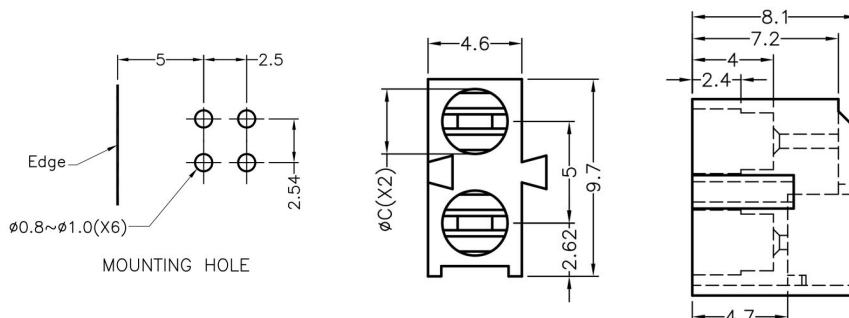


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0046	$\varnothing 3.2$	3.0	2	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

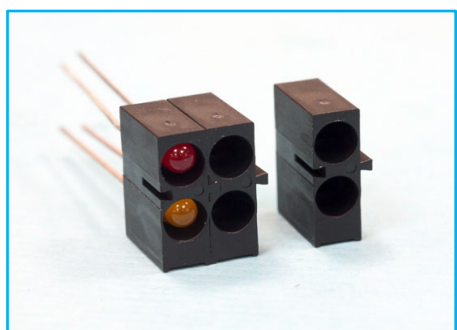


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊在PCB线路板上, 可保持LED
- ◆ COLOR : BLACK 灯柱高度一致, 不断脚, 可组
- ◆ UNIT: mm 合使用。

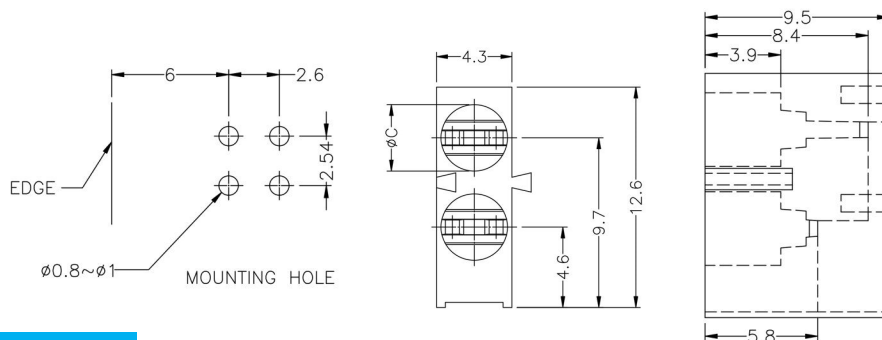

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0157	$\varnothing 3.8$	5.0	2	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

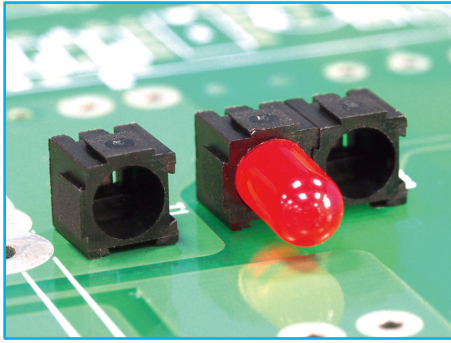

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm


用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成 90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚, 可组合使用。



MOUNTING HOLE




ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0047	$\varnothing 5.0$	5.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

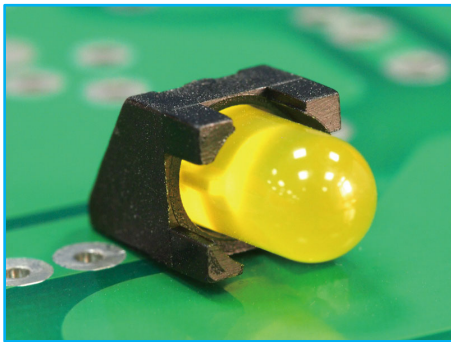

- ◆ MATERIAL : PC(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm


用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 不断脚。

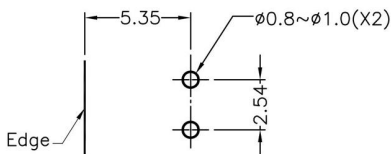

MOUNTING HOLE




L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0048	$\varnothing 5.1$	5.0	1	2000

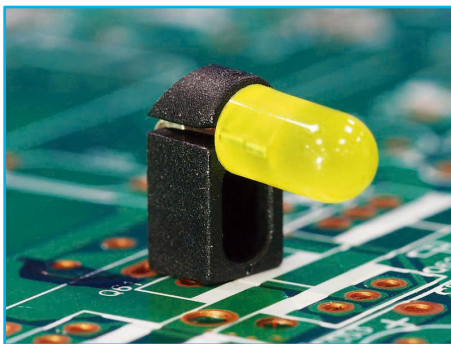

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 将LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。




MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
LED-9G0049	2000


90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

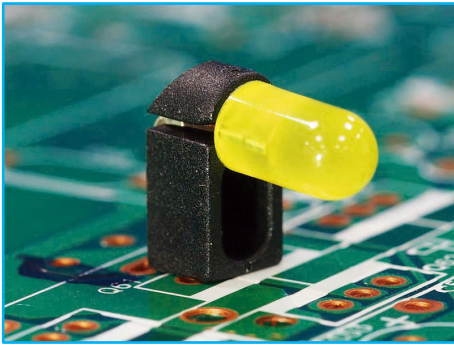


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

PART NO	A	B	PACKAGE
LED-9G0050	6.0	3.0	2000
LED-9G0051	7.0	3.0	2000
LED-9G0052	8.0	3.0	1000
LED-9G0053	9.0	3.0	1000
LED-9G0054	10.0	2.5	1000

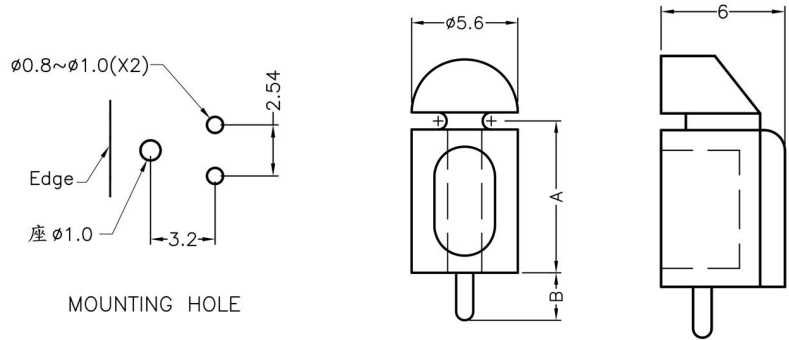


- ◆ MATERIAL : ABS
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 可快速将Ø3mm的LED灯固定在机器面板上。

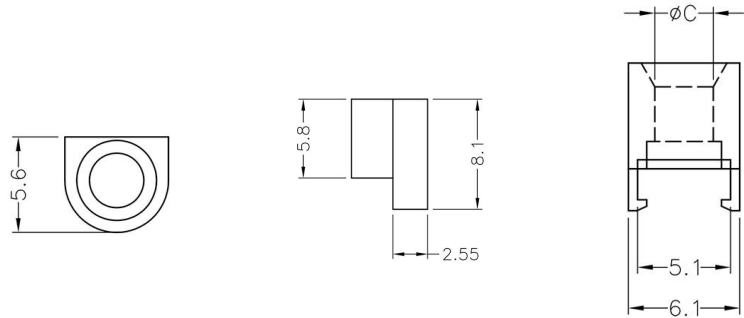


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0055	Ø3.2	3.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

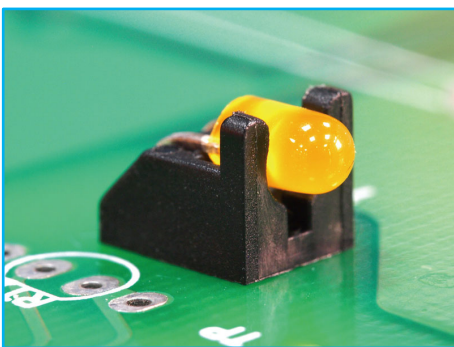


- ◆ MATERIAL : ABS (UL)
 - ◆ FLAME CLASS : 94HB
 - ◆ COLOR : BLACK
 - ◆ UNIT: mm
- 用途: 使Ø3mm的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。




PART NO	A	B	PACKAGE
LED-9G0056	4.0	6.0	1000
LED-9G0057	5.0	7.0	1000
LED-9G0058	6.0	8.0	1000
LED-9G0059	7.0	9.0	1000
LED-9G0060	8.0	10.0	1000
LED-9G0061	9.0	11.0	1000
LED-9G0062	13.0	15.0	1000

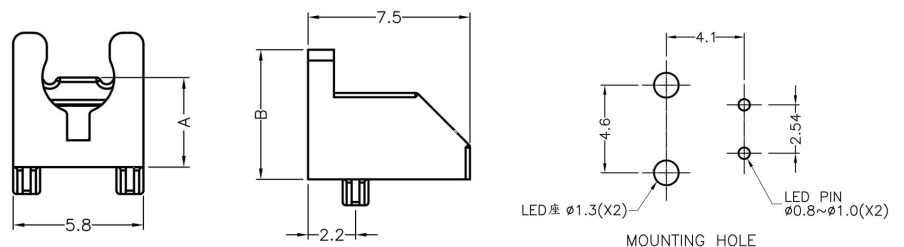

90° LED灯座 90° LED HOLDER

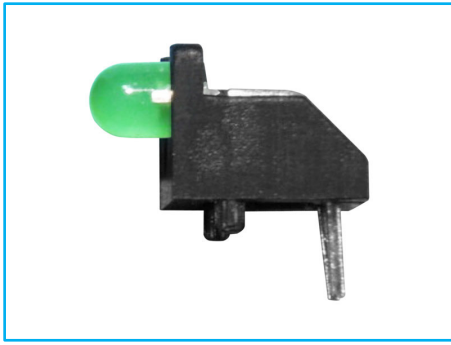

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊在PCB线路板上, 可保持LED
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL 灯柱高度一致, 有定位脚, 不
- ◆ UNIT: mm 倾斜。



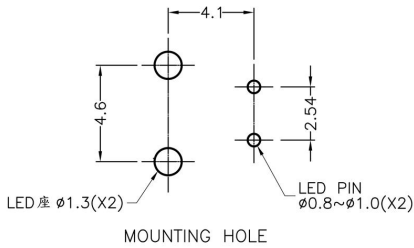


ART NO	A	L	P	PACKAGE
LED-9G0063	1.8	3.0	1	1000
LED-9G0161	3.0	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的3PIN灯脚的LED灯
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 成90°直角焊在PCB线路板上,
- ◆ COLOR : BLACK 使LED灯高度一致, 有定位脚,
- ◆ UNIT: mm 不倾斜。


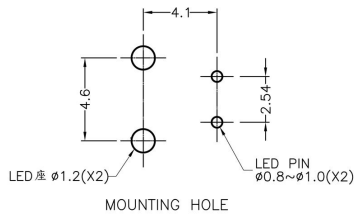


PART NO	C	P	PACKAGE
LED-9G0064	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

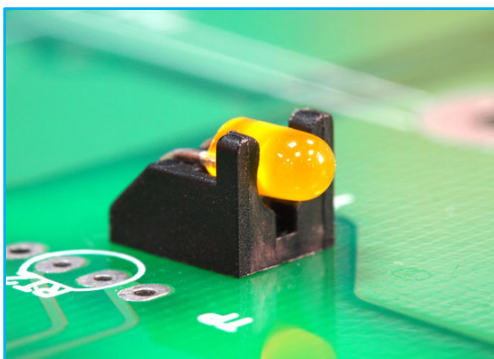

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将LED灯成90°直角焊在PCB线
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 路板上, 使LED灯高度一致
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

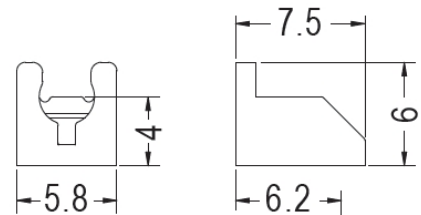


PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0065	3.0	1	1000


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数
此款底部无定位脚

MOUNTING HOLE

90° LED灯座 90° LED HOLDER

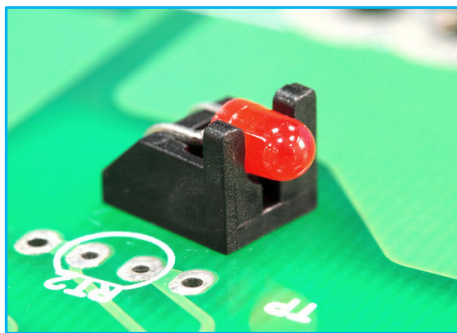

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

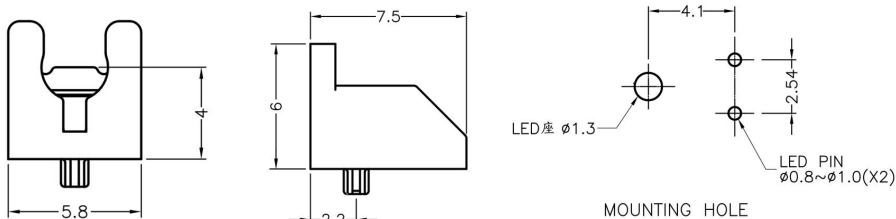


PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0066	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使Ø3mm的LED灯成90°直角焊于PCB电路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

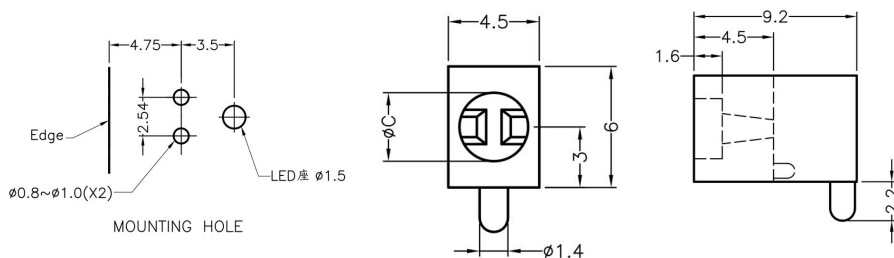


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0067	Ø3.4	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使Ø3mm的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

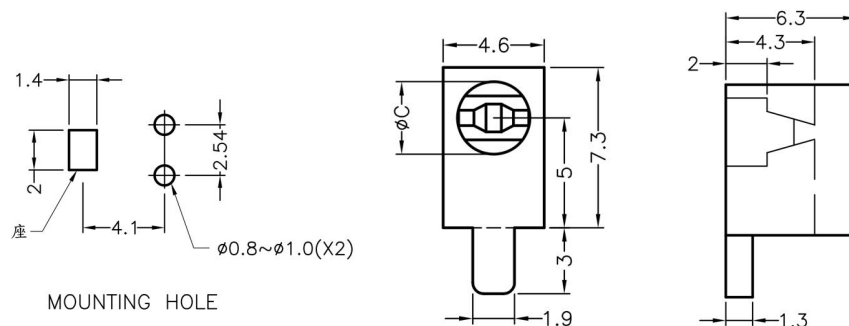




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0068	Ø3.3	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

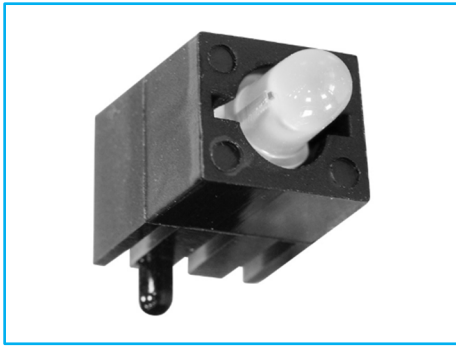


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使Ø3mm的3PIN灯脚的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm






ART NO	A	L	P	PACKAGE
LED-9G0069	Ø4.1	3.0	1	1000
LED-9G0070	Ø4.25	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

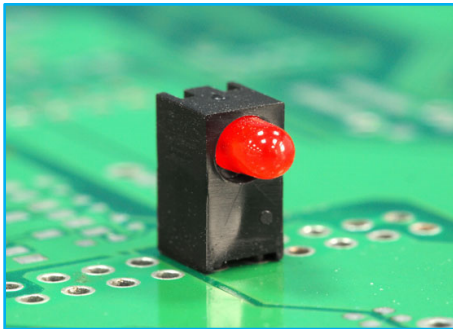


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使Ø3mm的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm



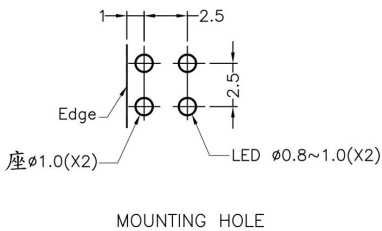


PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0071	1.0	6.4	Ø3.5	3.0	1	1000
LED-9G0072	2.0	6.35	Ø3.5	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

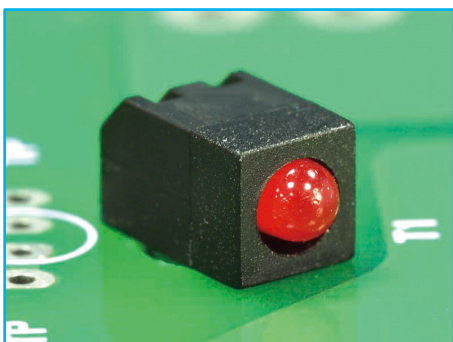

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使Ø3mm的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm





PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0075	Ø3.3	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

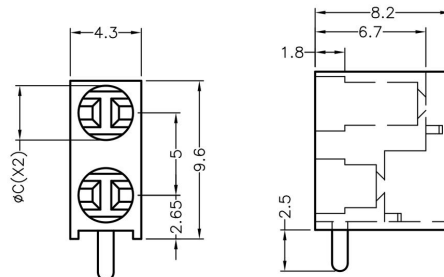
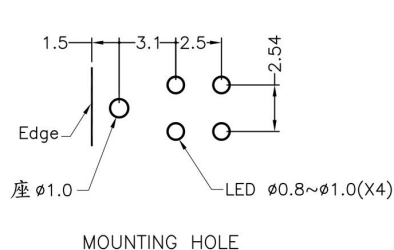


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0073	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

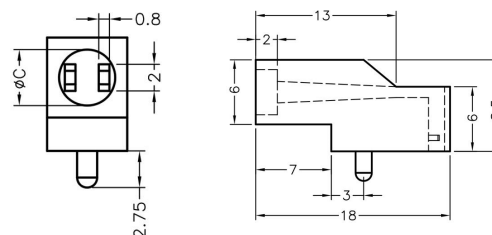
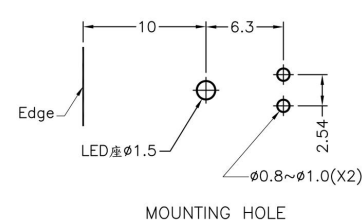


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0074	$\varnothing 4.2$	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数





- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

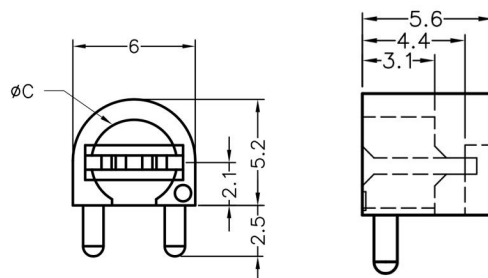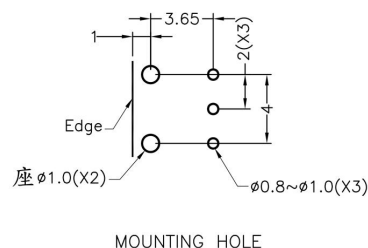

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0076	$\varnothing 4.2$	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



90° LED灯座 90° LED HOLDER

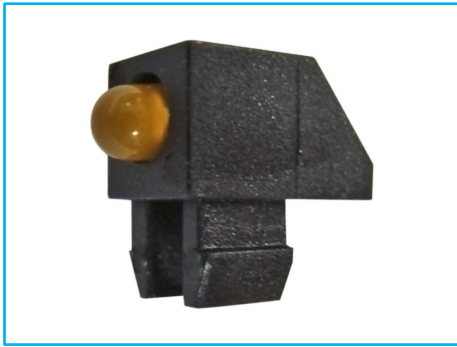

MOUNTING HOLE


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路上，可保持LED灯柱高度一致，有定位脚，不倾斜。



ART NO	A	L	P	PACKAGE
LED-9G0077	$\varnothing 3.3$	3.0	1	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

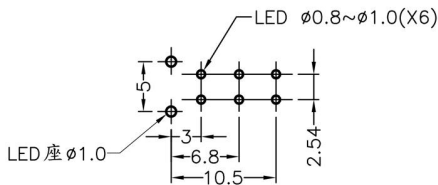

MOUNTING HOLE


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：使方形LED灯成90°直角焊在电路板上，LED灯高度一致，有定位脚，不倾斜。



ART NO	P	PACKAGE
LED-9G0078	3	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



MOUNTING HOLE

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的灯脚为3PIN的LED灯成90°直角焊在PCB线路上，使LED灯高度一致，有定位脚，不倾斜。






PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0079	$\varnothing 3.9$	3.0	2	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm






PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0080	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm






PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0081	$\varnothing 4.2$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

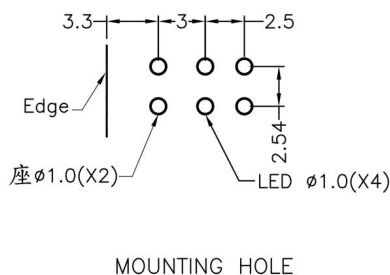

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0082	$\varnothing 3.3$	3.0	2	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

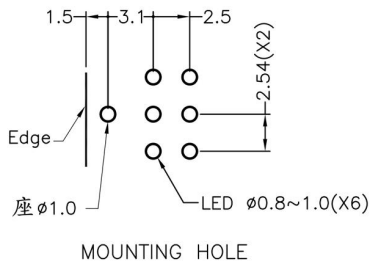


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。





ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0083	$\varnothing 4.1$	3.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。





ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0084	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。






PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0085	$\varnothing 3.3$	3.0	3	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm



MOUNTING HOLE




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0086	$\varnothing 3.3$	3.0	4	1000

L : LED建议装配规格

P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

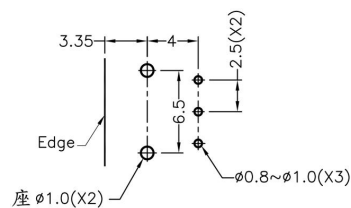

MOUNTING HOLE




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0087	$\varnothing 6.2$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格

P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

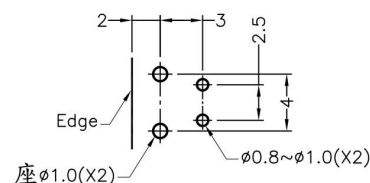

MOUNTING HOLE

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0088	$\varnothing 5.2$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格




P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。






ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0089	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

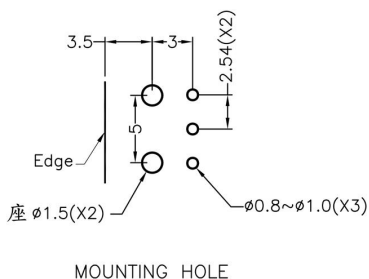




ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0090	$\varnothing 5.8$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, 使LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。

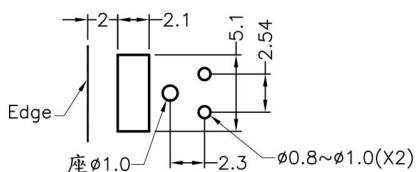


ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0091	$\varnothing 6.1$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

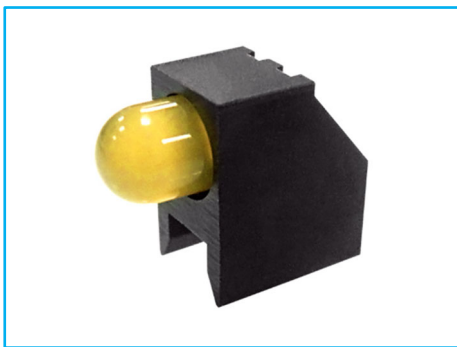

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯成90°直角焊在PCB线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

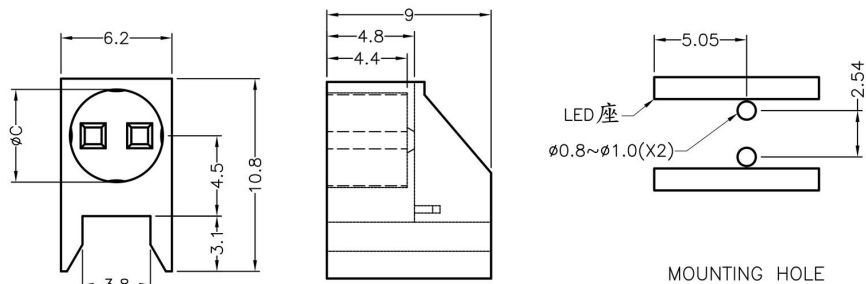


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0092	$\varnothing 5.2$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

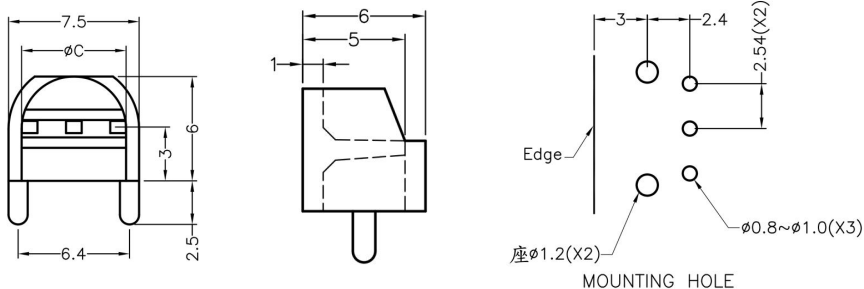


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0093	$\varnothing 6.0$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

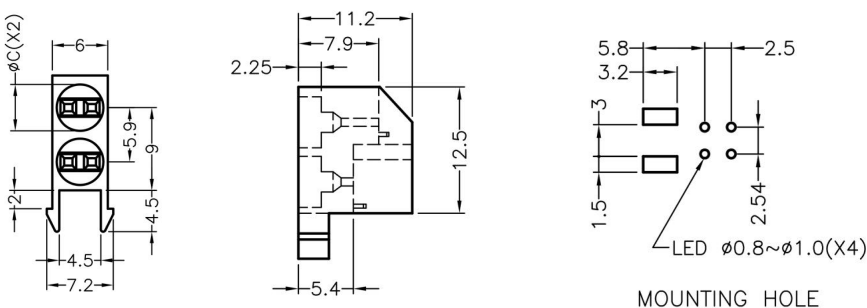

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0094	$\varnothing 5.05$	5.0	2	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER




MOUNTING HOLE

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\phi 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊在PCB线路板上, 可保持LED
- ◆ COLOR : BLACK 灯柱高度一致, 有定位脚, 不
- ◆ UNIT: mm 倾斜。





ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0095	$\phi 4.8$	5.0	2	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




MOUNTING HOLE

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\phi 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊在PCB线路板上, 可保持LED
- ◆ COLOR : BLACK 灯柱高度一致, 有定位脚, 不
- ◆ UNIT: mm 倾斜。





ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0096	$\phi 5.2$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



MOUNTING HOLE

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使 $\phi 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 成90°直角焊在PCB线路板上,
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL 可保持LED灯柱高度一致, 有定
- ◆ UNIT: mm 位脚, 不倾斜。



ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0097	$\phi 6.0$	5.0	1	1000




L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 使方形LED灯成90°度直角焊接在线路板上, LED灯高度一致, 有定位脚, 不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

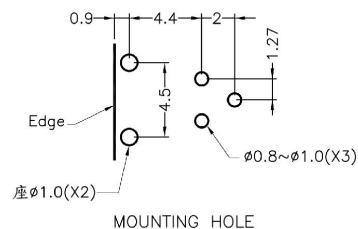




PART NO	P	PACKAGE
LED-9G0098	1	1000

P : 装配灯数






- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将方形LED灯成90°度直角焊接在线路板上, 使LED灯高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm



PART NO	PACKAGE
LED-9G0099	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将φ5mm的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm




PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G00100	Ø5.3	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格



P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

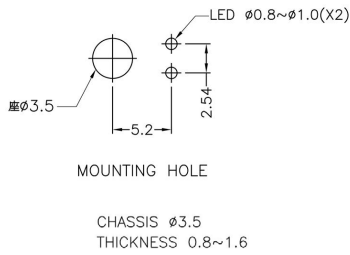


- ◆ MATERIAL : POM
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：把 $\phi 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路上，保持LED灯柱高度一致，LED灯座有定位脚，LED灯柱不倾斜。






ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G00101	$\phi 4.8$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：可将 $\phi 5\text{mm}$ 灯脚2PIN或3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路上，可保持LED灯柱高度一致，LED灯座有定位脚，保持LED灯柱不倾斜。





ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G00102	$\phi 6.0$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：将 $\phi 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路上，可保持LED灯柱高度一致，LED灯座有定位脚，保持LED灯柱不倾斜。




ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G00103	$\phi 5.2$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 可将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

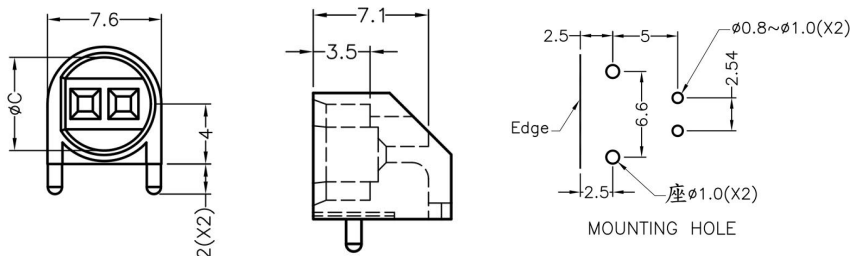


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G00104	$\varnothing 6.2$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格

P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 可将 $\varnothing 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致。LED灯座有定位脚, 可使LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

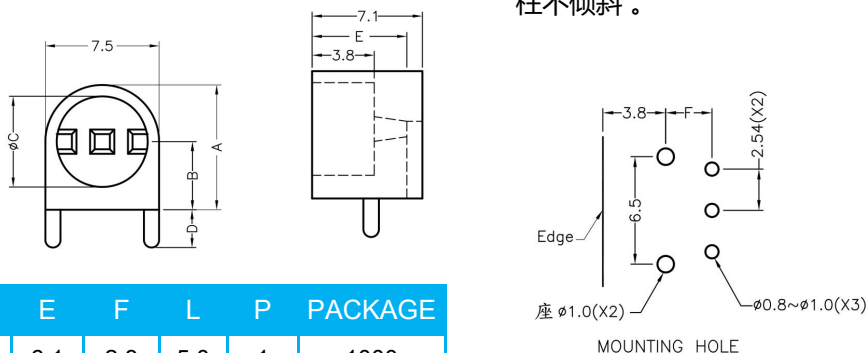


L : LED建议装配规格

P : 装配灯数

PART NO	A	B	C	D	E	F	L	P	PACKAGE
LED-9G0105	10.75	7.0	$\varnothing 6.0$	2.5	6.1	2.8	5.0	1	1000
LED-9G0106	21.75	18.0	$\varnothing 6.0$	3.1	5.9	2.6	5.0	1	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

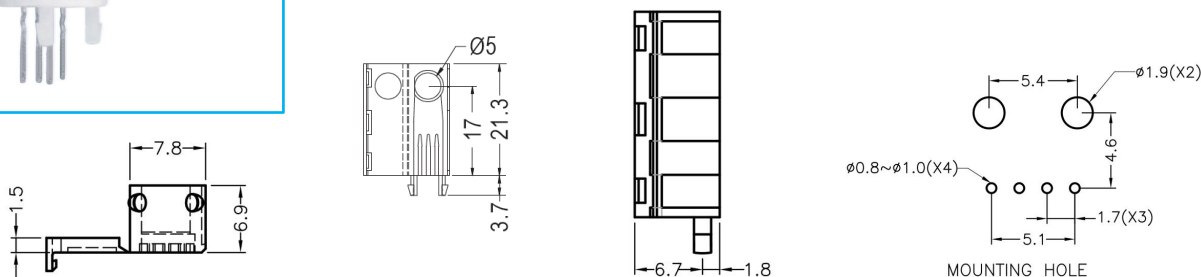


PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G00107	3.0	1	1000

L : LED建议装配规格




P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER

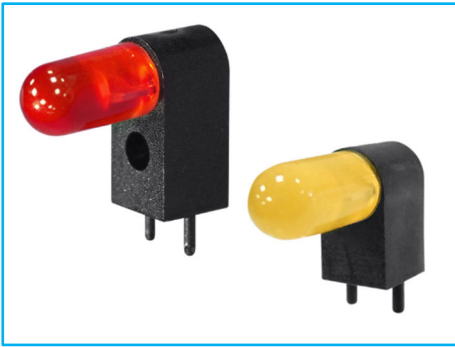

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


90° LED灯座

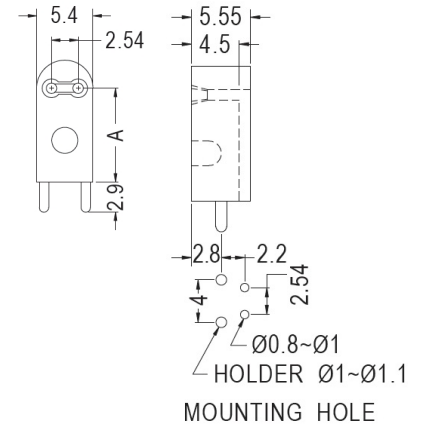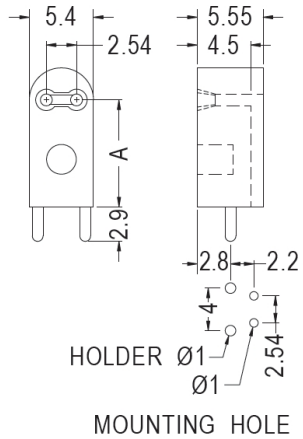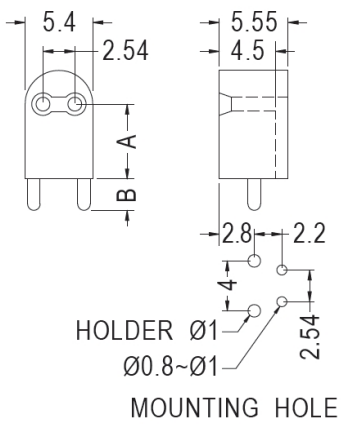




ART NO	A	B	PACKAGE
LED-9G0108	3.0	2.9	1000
LED-9G0110	6.0	2.5	1000
LED-9G0111	7.0	2.5	1000

ART NO	A	PACKAGE
LED-9G0112	9.0	1000

ART NO	A	PACKAGE
LED-9G0113	10.0	1000

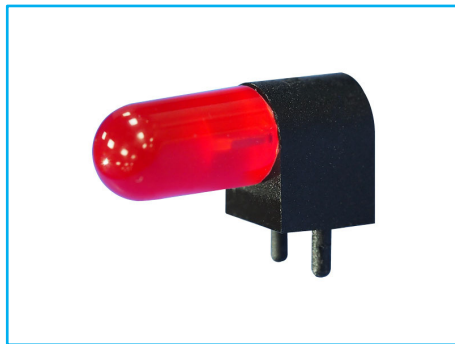

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)/ N6T(UL) 用途: 把LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

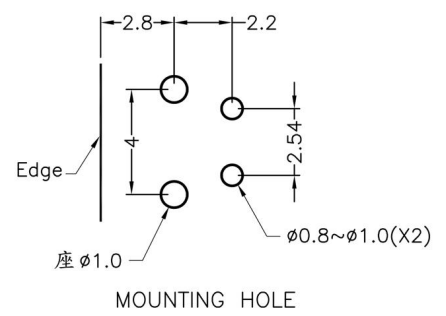


ART NO	B	P	PACKAGE
LED-9G00109	2.5	1	1000
LED-9G0158	1.2	1	1000

P : 装配灯数



90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座

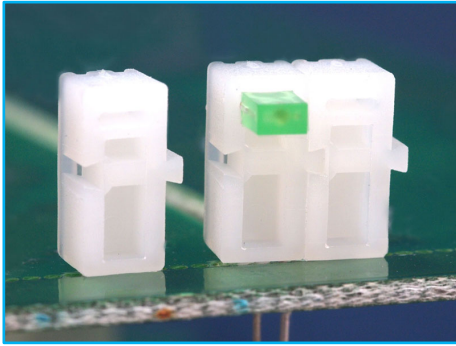

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：把LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上，保持LED灯柱高度一致，LED灯座有定位脚，LED灯柱不倾斜，LED灯柱可以组合使用。

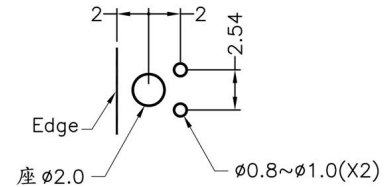

MOUNTING HOLE



P : 装配灯数

PART NO	P	PACKAGE
LED-9G00114	1	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：使方形规格5x2的LED灯装10颗预先组合，LED灯座可快速固定LED灯在PCB电路板上。

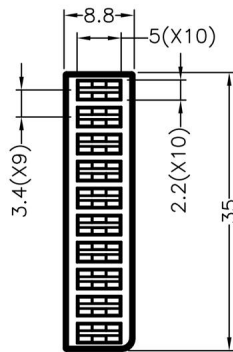



P : 装配灯数

PART NO	P	PACKAGE
LED-9G0118	10	500



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)/ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94HB,94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：将Ø5mm的LED灯柱成67°斜角焊接在PCB线路板上，可保持LED灯柱高度一致，LED灯座有定位脚，LED灯柱断脚。

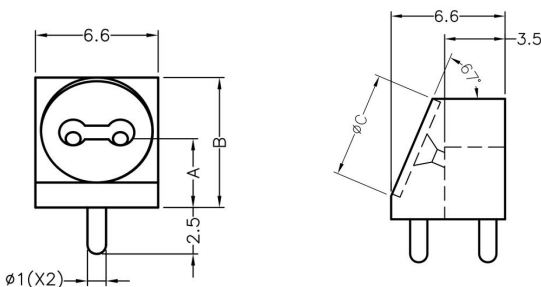

MOUNTING HOLE


L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	A	B	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0119	3.0	7.0	Ø6.0	5.0	1	1000
LED-9G0120	7.0	10.3	Ø6.0	5.0	1	1000



90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜, LED灯座有遮光, LED灯光不干扰。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

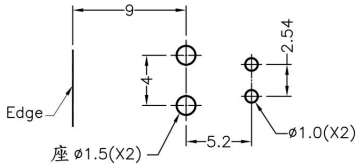

MOUNTING HOLE




ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0121	$\varnothing 6.2$	5.0	1	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 可将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm



MOUNTING HOLE THICKNESS: 1.6mm




ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0122	$\varnothing 5.1$	5.0	1	1000



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成30°斜角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



MOUNTING HOLE







ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0124	$\varnothing 6.0$	5.0	1	2000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø5mm的LED灯柱成155°斜角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



MOUNTING HOLE

PART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0125	5.0	1	1000




L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)/ABS(UL) 用途: 将Ø5mm的LED灯柱成22°斜角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, 保持LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94HB,94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

P : 装配灯数

PART NO	A	P	PACKAGE
LED-9G0126	1.0	1	1000
LED-9G0127	0.9	1	1000



MOUNTING HOLE






- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯柱成60°斜角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

L : LED建议装配规格

P : 装配灯数

ART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0128	3.0	1	1000

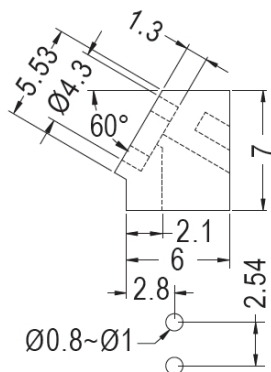

MOUNTING HOLE

MOUNTING HOLE




90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把Ø3mm的LED灯柱成120°斜角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

ART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0129	3.0	1	1000






MOUNTING HOLE



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把Ø3mm的LED灯柱成45°斜角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数


ART NO	L	P	PACKAGE
LED-9G0130	3.0	1	1000

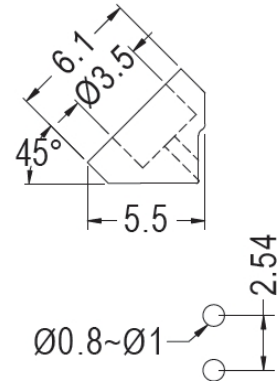



MOUNTING HOLE



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm



RECOMMEND MOUNTING HOLE
RECOMMEND THICKNESS:1.6mm



ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0131	Ø4.1	3.0	2	1000




L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不断脚。

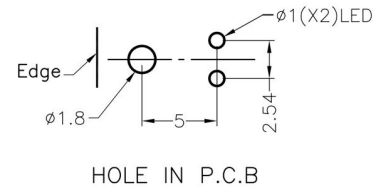


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0132	$\varnothing 5.0$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致。

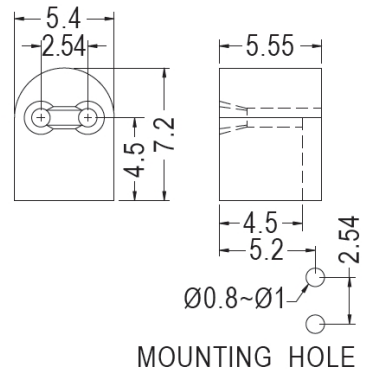




ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0134	$\varnothing 5.0$	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : ABS(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94HB
- ◆ COLOR : NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱不倾斜。



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

ART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0135	$\varnothing 3.0$	3.0	1	1000


90° LED灯座 90° LED HOLDER



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0136	6.0	5.0	1	1000

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm

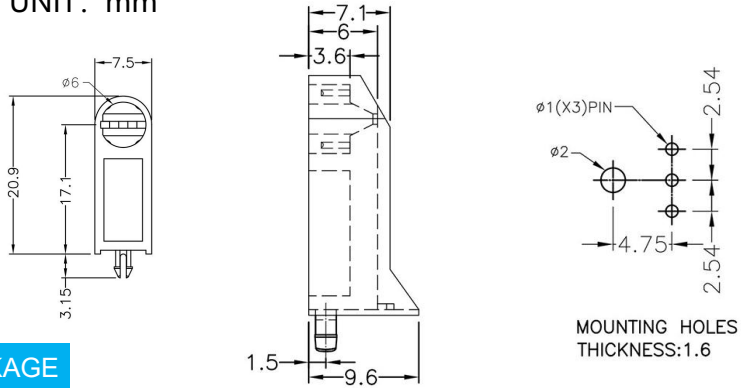


90° LED灯座



L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0137	$\varnothing 5.0$	5.0	1	1000


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

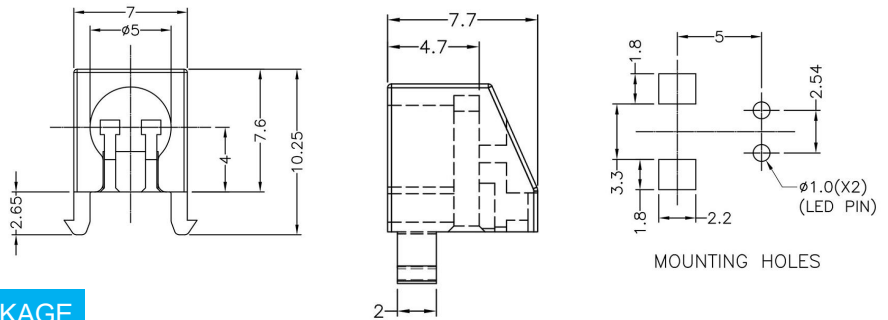

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0143	$\varnothing 7.5$	12.0	2.5	$\varnothing 6.0$	3.6	6.1	$\varnothing 1.2$	1000

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm



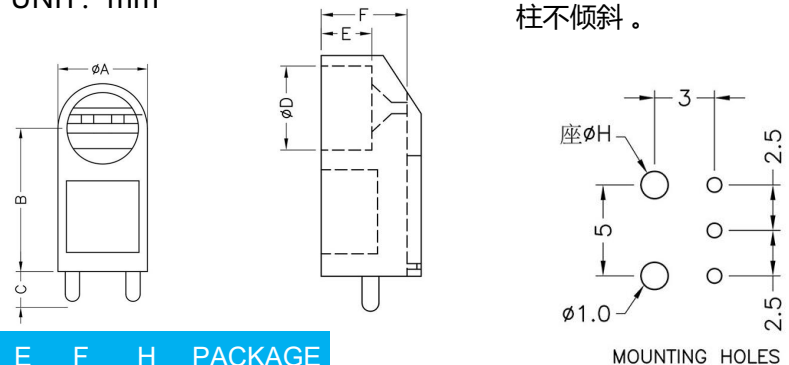


90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途: 将Ø5mm灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

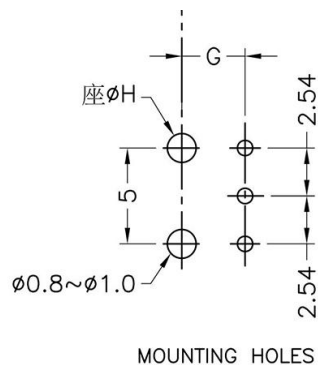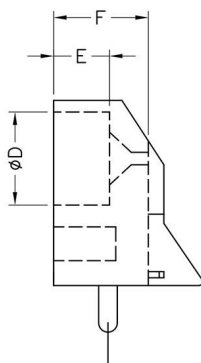

MOUNTING HOLES




PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	L	P	PACKAGE
LED-9G0138	Ø7.5	5.0	3.0	Ø6.1	3.6	6.0	3.3	Ø1.0	5.0	1	1000
LED-9G0139	Ø7.5	14.0	3.0	Ø6.05	3.7	6.1	3.3	Ø1.5	5.0	1	1000
LED-9G0140	Ø7.5	17.5	3.0	Ø6.2	3.6	6.1	3.0	Ø1.2	5.0	1	1000
LED-9G0141	Ø7.5	8.0	3.0	Ø6.05	3.7	6.0	3.3	Ø1.5	5.0	1	1000
LED-9G0142	Ø7.5	11.0	3.0	Ø6.1	3.6	6.1	3.0	Ø1.5	5.0	1	1000

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm


用途: 将Ø5mm灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

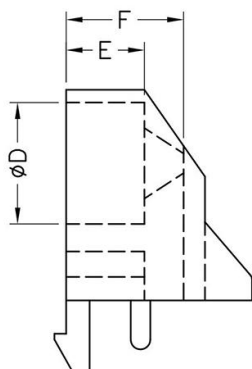



MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0144	Ø7.5	7.0	2.5	Ø6.2	4.0	6.0	Ø1.7	1000
LED-9G0145	Ø7.5	10.0	2.3	Ø6.2	4.0	6.0	Ø1.5	1000
LED-9G0146	Ø7.5	13.5	2.3	Ø6.2	4.0	6.0	Ø1.5	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

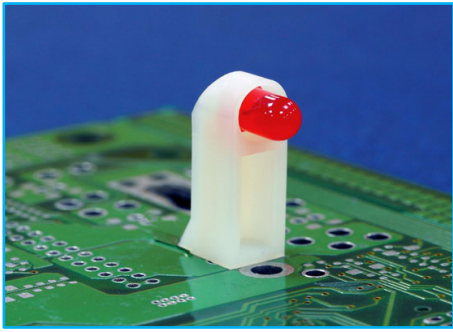

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø5mm灯脚3PIN的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

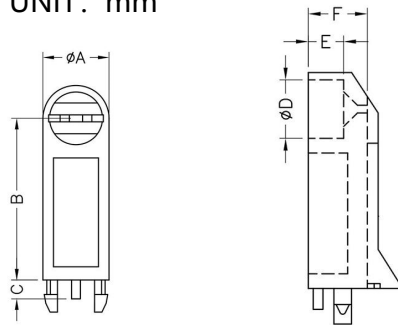


MOUNTING HOLES

PART NO	A	B	C	D	E	F	H	PACKAGE
LED-9G0147	Ø7.5	18.4	2.15	Ø6.0	3.6	6.0	Ø1.9	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 把Ø5mm的LED灯柱成斜角焊在PCB线路板上, 保持LED灯柱高度一致, LED灯座有定位脚, LED灯柱倾斜。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL
- ◆ UNIT: mm

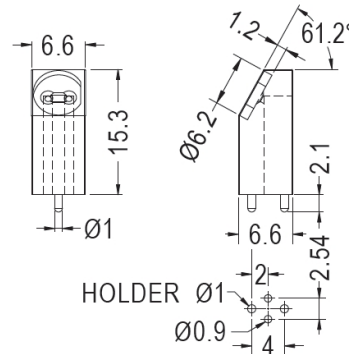


MOUNTION HOLE


PART NO	PACKAGE
LED-9G0148	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯柱成90°直角焊接在PCB线路板上, 可保持LED灯柱高度一致, LED灯座保持LED灯柱不断脚。
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK
- ◆ UNIT: mm



MOUNTING HOLES

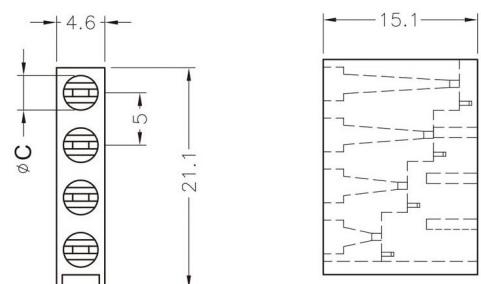

L : LED建议装配规格
P : 装配灯数


PART NO	C	L	P	PACKAGE
LED-9G0149	Ø3.3	3.0	4	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER

90° LED灯座




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

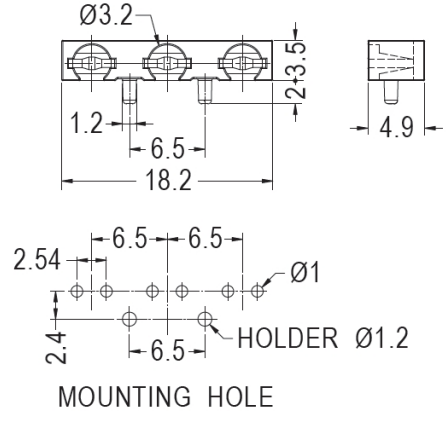

PART NO	PACKAGE
LED-9G0150	1000




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø5mm的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

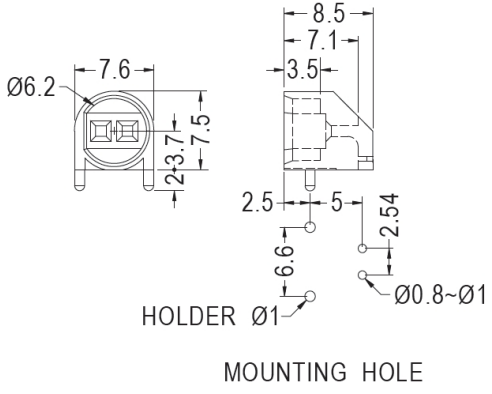

PART NO	PACKAGE
LED-9G0151	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø5mm的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

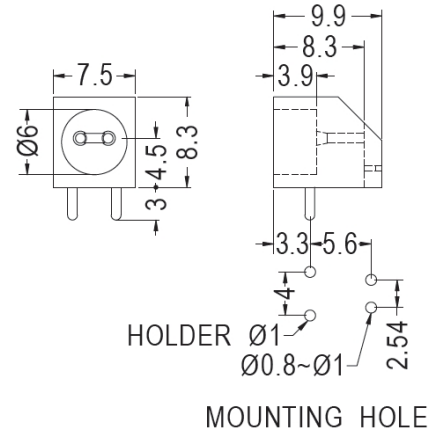


PART NO	PACKAGE
LED-9G0152	1000

04
•
48

90° LED灯座 90° LED HOLDER




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø5mm的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

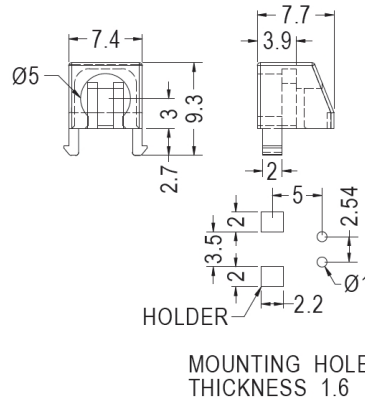

PART NO	PACKAGE
LED-9G0153	1000




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø5mm的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

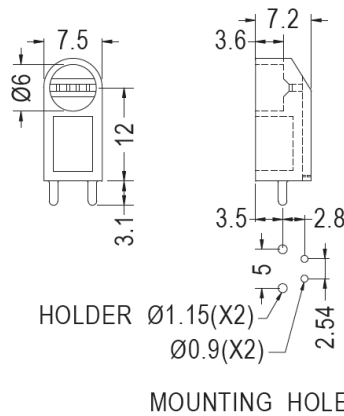

PART NO	PACKAGE
LED-9G0154	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将Ø3mm的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

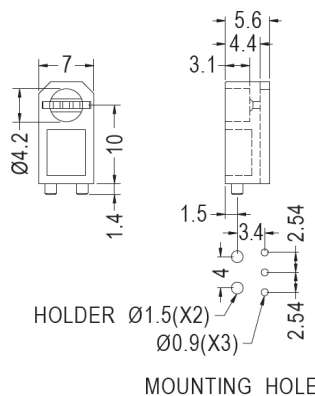


PART NO	PACKAGE
LED-9G0155	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成 90° 直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

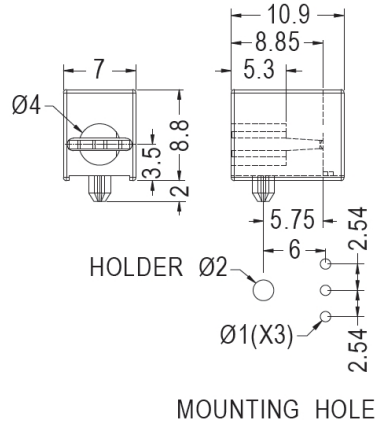


MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
LED-9G0156	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成 90° 直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

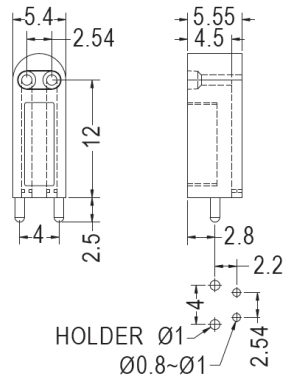


MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
LED-9G0159	1000



- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 5\text{mm}$ 的LED灯柱成 12° 斜角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL LED灯柱高度一致, LED灯座保
- ◆ UNIT: mm 持LED灯柱不倾斜。

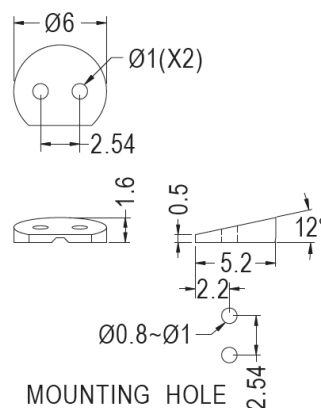


MOUNTING HOLE

PART NO	PACKAGE
LED-9G0160	1000

90° LED灯座 90° LED HOLDER




- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 将 $\varnothing 3\text{mm}$ 的LED灯柱成90°直角
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 焊接在PCB线路板上, 可保持
- ◆ COLOR : BLACK/NATURAL LED灯柱高度一致, LED灯座有
- ◆ UNIT: mm 定位脚, 保持LED灯柱不倾斜。

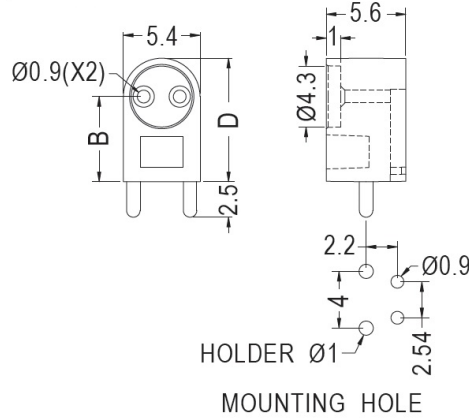


PART NO	B	D	PACKAGE
LED-9G0162	6.0	8.7	1000
LED-9G0163	8.0	10.7	1000

90° LED灯座

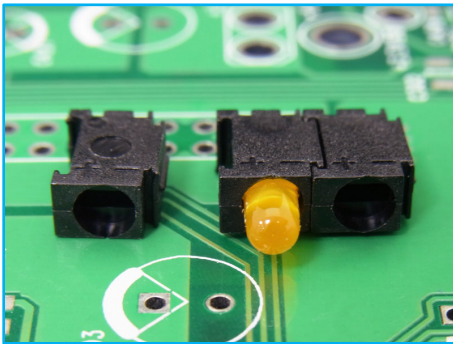

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL) 用途: 90° LED灯座,使 $\varnothing 3\text{mm}$ LED成
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0 90° 焊于电路板上, 高度一致,
- ◆ COLOR : BLACK 不断脚, 可组合使用。
- ◆ UNIT: mm

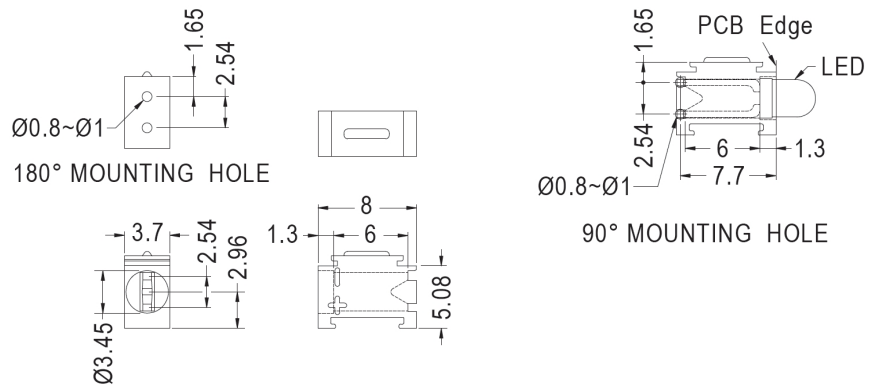

PART NO	PACKAGE
LED-9G0166	1000

电子电脑塑胶五金零件目录

1.LED间隔柱

2.LED导光柱 LED导光盖 LED遮光罩

3.LED座 LED座套 红外线灯罩 光纤座

4.90°LED灯座 45°LED灯座

5. PC板间隔柱 PC板隔离柱

6. 塑料铜柱 尼龙柱 六角隔离柱 塑胶铜柱 铜柱 导光板隔离柱 圆体间隔柱 PC板固定定座 固定扣 电路板隔离柱 导电隔离柱

7. 排线固定座 自粘式配线固定座 排线固定夹 压线板 电线固定座 扭线固定座 扭式固定环 扎线固定座 电源线固定座 电源线固定座插头固定扣 天线固定座 T8灯管固定座 风扇束线座 光纤固定座

8. PC板端子 接线插片端子 PC板焊接端子 接地片 圆形连接片 弹片 测试针 探针 测试点 保险丝座 保险丝盖 插式电线连接头 闭端端子 弹簧螺纹端子 压线帽 端子台 快速接线夹 跳线

9. 仪表脚垫 插销式脚垫 螺丝固定脚垫 脚垫 抗震脚垫 磁铁脚垫 橡胶脚垫 自粘脚垫 银框脚垫 金框脚垫 橡胶垫圈 橡胶华司 橡胶垫片 硅胶脚垫

10. 塑料螺丝 塑胶螺丝 翼型塑料螺丝 塑料螺帽 塑料螺帽 蝶形螺母 止付螺丝 紧定螺钉 内牙螺丝 螺丝帽盖 手转螺丝 手拧螺丝 滚花螺丝 手转螺母 手拧螺母

11. PC板拉柄 PC板耳把 PC板导槽 电路板导轨 PCB导轨槽 直立式导槽 电路板导轨

12. 晶体管盖 电晶体盖 晶体管垫片 电晶体垫片 晶体管座 电晶体座 T-O3晶体管座 石英晶体垫片 垫圈 华司 垫片 TO-220晶体管座 光电晶体座 电晶体座 IR晶体座 霍尔晶体座 硅胶帽套 功率晶体导热硅片 功率晶体压板 电源固定压条 晶体管固定弹片 五金弹片 电晶体固定弹片 晶体管夹

电子电脑塑胶五金零件目录

13.电容器垫片 垫圈 华司 电容器座 电容器帽套 电容器固定座 电容器盖 电容器护套 压敏护套 硅胶帽套

14.热敏电阻座 电阻保护座 保护电阻器 可变电阻盖

15.陶瓷零件垫片 零件垫片 垫圈 华司 零件垫座 IC座 桥式整流座 跳线座 线圈座 滤波器垫片 绝缘柱 螺丝垫片 滚轮 PC板垫片 球击缓冲垫片 尼龙垫圈 尼龙弹簧垫片 散热陶瓷垫片

16.功率IC盖 桥式整流盖 保护盖 开关盖 硅胶盖 绝缘盖 电池盖 末端套管 软质端子保护套PC端子保护套 喇叭座 拉柄箱扣 线圈固定座 DRAM固定带 十字型插件式固定器 轨道固定器

17.孔塞 扣式孔塞 扣式塞头 DVI防尘盖 螺丝孔孔塞 螺丝塞头 螺纹孔塞

18.电源线扣 电线固定夹 护线环 橡胶圈 护线圈 开口式护线环 橡胶线环 硅胶线环 硅胶护线环 天线护线环 方型护线环 U型护线环 抗震护线环 防震线环 抗震线环用插销 抗震线环用螺丝 硬盘驱动器防震座 透气压力平衡固定头 透气平衡压力固定扣

19.把手 机箱把手 仪器门拉手 纸箱把手 纸箱配件 打包扣 外箱护脚垫 纸箱外箱扣

20.阻尼齿轮 阻尼器 缓冲齿轮

21.电线扎带 电线束线带 固定带 扎线 电源线收线带 珠型扎带 水管座 扎带座 扎带扣 吊勾粘扣带 绑线带

22.USB座护盖 USB端口保护盖 USB端口防尘盖 MICRO USB防尘盖 MINI USB座护盖USB Type-C防尘盖 USB防尘盖 RJ-45防尘盖 RJ-11防尘盖 RJ-12防尘盖 RJ-22防尘盖 电源插头防尘盖 电源插头保护座 电源插头防尘座 电源插头防尘盖 光纤连接器护盖 光纤连接器护套 光纤防尘盖 PC板金手指防尘盖 HDMI防尘盖 Mini数位端子防尘盖 汽车点烟器防尘盖BBU防尘盖 DVI防尘盖 连接器盖 SIM Card Cap防尘盖 SD防尘盖 KVM防尘盖 CF防尘盖 防尘盖 端子盖 S端子盖 平衡端子盖 BNC绝缘座 SATA防尘盖 ESATA护盖 DP端子防尘盖 Mini D.P数位端子防尘盖 D.Type防尘盖 VGA防尘盖 IDE Connector防尘盖 PC端子防尘盖 端子防尘盖 1394端子防尘盖 零件盖 电源盖 机板电源保护盖 连接器座 PCMIC卡保护盖 面板 DDR防尘盖 D-Sub保护盖 高压防尘盖 SD保护盖 Micoro SD卡保护盖 SIM卡保护盖 防水帽盖 帽盖连接带 防水圈 电脑风扇防护盖 电脑风扇防尘座 电脑风扇框护垫 电脑风扇支架 开关遮板 光纤晶体座

电子电脑塑胶五金零件目录

23.插销 铆钉 尼龙铆钉 螺丝铆钉 散热片铆钉 塑料铆钉 电脑风扇铆钉 散热片扣件 弹簧铆钉 螺丝固定座 膨胀螺栓 墙塞 无帽鱼型膨胀管 墙面固定座 石膏板固定座

24.固定扣 门扣开关 机器门扣开关 弹簧固定座 旋转型门扣 门扣碰珠 磁铁门扣

55.工具 线扣工具 进口束线枪 旗型端子工具 国产束线枪 非绝缘端子工具 绝缘端子工具



电子电脑塑胶五金零件目录



1.LED间隔柱



2.LED导光柱



3.LED座



4.90°LED灯座



5.PC板间隔柱



6.塑料铜柱



7.排线固定座



8.PC板端子



9.仪表脚垫




10.塑料螺丝



11.PC板拉柄导槽



12.晶体管盖



13.电容器垫片



14.热敏电阻座



15.陶瓷零件垫片



16.功率IC盖



电子电脑塑胶五金零件目录



17.孔塞



18.电源线扣



19.机箱把手



20.阻尼齿轮



21.电线扎带



22.USB座护盖



23.尼龙铆钉



24.门扣开关



55.工具

电子电脑塑胶五金零件

PLASTIC HARDWARE & ELECTRONIC COMPONENTS



南京诺金电气有限公司

Nanjing Nojinqin Electric Co., Ltd.

2023.03/17/18

选型手册总目录


本公司保留因质量改进、后续开发或生产要求引起的设计更改权力。本产品目录为元件的详细说明，不能做担保依据。使用者有义务审核该元件是否符合应用范围的规定。



微信



QQ

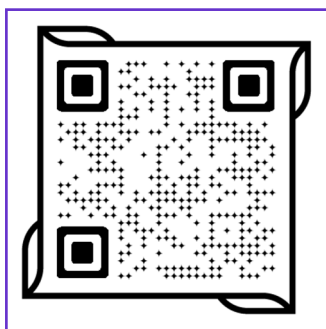

网站

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

- ◆ Tel: 025-85422485 85436028 85437901
- ◆ Wechat/Mobile :13770725488
- ◆ QQ:260678075
- ◆ E-mail: nk@nowking.com
- ◆ [Http://www.nowking.com](http://www.nowking.com)
- ◆ [Http://www.kyphe.com](http://www.kyphe.com)